

Auditória Por Guia

Produto	:	Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 11
Chamado	:	SAUDE063
País(es)	:	Brasil
	Data da publicação	: 11/09/14
	Banco(s) de Dados	: Todos Relacionais

! Importante

Esta melhoria depende da execução do *update* de base ***U_UPDPLS37*** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada melhoria com a nova rotina auditória **Por Guia (PLSA790V)** que permite o controle de acordo com o perfil do operador do sistema em conjunto com o perfil informado na critica cadastrada em **Motivos Críticas (PLSA505)**. Ela disponibiliza um controle de demanda diferenciada por requerimento, auditória participativa, encaminhamento de análise para outro departamento, controle de anotações, banco de conhecimento na guia e monitor de documentos de guia. Sua utilização requer que o parâmetro **MV_PL790NE** esteja ativo para todas as críticas que necessitam de análise da auditória. Com a configuração do parâmetro a auditória do modo "antigo" será utilizada somente para o processo de PTU On-line. Ao executar a rotina de auditória **Por Guia (PLSA790V)**, ela é automaticamente atualizada em um determinado período de tempo, definido no parâmetro **MV_PLSATSE**.

Auditória por procedimento	Auditória por Guia
<ul style="list-style-type: none"> Possibilidade de auditar apenas por procedimento Opções contidas nos botões Contrato, RDA, Criticas e etc, são utilizados apenas para visualizações. 	<ul style="list-style-type: none"> A auditória pode ser feita nos procedimentos de acordo com a guia escolhida. As guias podem ser por demanda, participativa e tratada por interna-Saúde. Pode ser encaminhada para outros setores. Possibilidade de incluir anotações na guia para futuras consultas. Possibilidade de transferência para demanda. No momento em que a guia que está sendo auditada, ela fica bloqueada para outros auditores. É possível visualizar se a guia foi auditada totalmente ou parcialmente. É possível alterar a prioridade da guia. É possível inserir arquivos no banco de conhecimento de

cada guia.

Para contemplar a utilização da auditoria **Por Guia (PLSA790V)** estão disponíveis os Pontos de Entrada:

- **PLSAUDBT**: utilizado para visualizar e/ou alterar itens do procedimento. Sua chamada é feita na rotina **Por Guia (PLSA790V)**, através da opção **Ações Relacionadas** onde a guia está posicionada.
- **PLSAUDFI**: retorna um filtro de pergunta personalizado. Sua chamada é feita na rotina **Por Guia (PLSA790V)** ao selecionar o item **Personalizar**, localizado em **Ações Relacionadas**.
- **PLSAUDPR**: retorna a prioridade da guia para análise da auditoria. Sua chamada é feita na montagem dos registros da rotina **Por Guia (PLSA790V)**.

Observação: os Pontos de Entrada podem ser consultados no endereço <http://tdn.totvs.com>. Selecione as opções Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus / Saúde / Gestão de Plano de Saúde / Ponto de Entrada.

Operador Sistema (PLSA980)

Nessa rotina estão disponíveis os campos que devem ser preenchidos para definir as informações do operador do sistema na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

Tabela padrão (PLSA940)

Foram criados dois campos para classificar o procedimento como: Demanda Referenciada ou Participativa.

- **Requerimento (BR8_REQUR)**: define se o procedimento é uma demanda referenciada. Dessa forma, ele é incluído na pasta **Demand** na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.
- **Participativ (BR8_PARTIC)**: define se o procedimento é do tipo participativa. Dessa forma, ele é incluído na pasta **Participativa** na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDPLS37** é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM").
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobreescriver índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se não há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se há **Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- iv. Se há **Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus Smart Client**, digite **U_UPDPLS37** no campo **Programa Inicial**.

! Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **U_UPDPLS37** seja igual ou superior a 03/04/2012.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do **U_UPDPLS37**. Selecione a empresa desejada e confirme o **U_UPDPLS37**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o **backup** e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O **U_UPDPLS37** cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PL790NE
Tipo	Caracter
Cont. Por.	(0= Não, 1= Sim)
Descrição	
Descrição	Ativa a nova Auditoria (Auditoria Por Guia) a antiga somente Reg Online .

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLSATSE
Tipo	Numérico
Cont. Por.	240
Descrição	
Descrição	Determina o tempo para atualização da tela de auditoria por guia (Segundos)

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLSENSE
Tipo	Caracter
Cont. Por.	3
Descrição	
Descrição	Define o código do segmento padrão

2. No Configurador (**SIGACFG**) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (**CFGX013**). Informe a nova opção de menu do **Plano de Saúde**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Auditoria
Nome da Rotina	Por Guia
Programa	PLSA790V
Módulo	Plano de Saúde
Tipo	1
Tabelas	B53 B68 B70 B71 B72 B73 BD6 BYS B47

- Altere a descrição do Menu:

Menu	Atualizações
Submenu	Auditoria
Nome da Rotina	De: Auditoria Conta Para: Por Procedimento
Programa	PLS790MOV

Menu	Atualizações
Submenu	Auditoria
Nome da Rotina	De: Movto Auditoria Para: Movimento
Programa	PLSA790

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisito

Executar UPDPLS80, referente a FNC : Sequencial da Crítica de Atendimento

Arquivo .DOT

Crie uma pasta de nome DOT na raiz do servidor, para inserir o arquivo PLSPROCESSO.DOT (contido no pacote do requisito).

Este arquivo é um modelo de documento para composição de um possível contrato para atender a demanda por requerimento, executado na pasta **Demandra** na auditoria **Por Guia (PLSA790V)**. O DOT é aberto automaticamente com informações do sistema, como por exemplo, dados usuário. Ao executar as rotinas de **Sinistralidade (PLSC010)** e **Lotes de Pagamento (PLSA470)** é possível verificar no documento o que foi gasto e pago pelo usuário.

Configurador (SIGACFG)

1. Acesse **Configurador/Cadastrados/Tabelas (CFGX016)**, para criar consulta na tabela SX5 (o código das tabelas devem ser criados com três posições). O usuário deve incluir opções, de acordo com as características da sua empresa, para as seguintes tabelas:

- BL – Departamento.
- BM – Cargo.
- C6 – Segmento.
- C7 – Tipo de Inconsistência.
- BZ – Anotação.
- BV – Tipo Processo.

Exemplo: Departamento – Auditoria.

2. Acesse **Configurador / Cadastros / Menus (CFGX013)**. O usuário pode alterar o Menu da **AUDITORIA** e manter apenas a rotina **Por Guia (PLSA790V)**, quando não há intercâmbio *on-line*, pois com o parâmetro **MV_PL790NE** ativado, a auditoria **Por Procedimento (PLS790MOV)** registra somente guias desse tipo intercâmbio.

3. Acesse **Configurador / Senha / Usuários (CGFA510)**. Preencha o campo **Email (USR_EMAIL)** referente ao contato do operador do módulo **Plano de Saúde**. Essa informação é utilizada ao executar o item **Enviar Email**, localizado na pasta **participativa** da rotina **Por Guia (PLSA790V)**. Para esse procedimento, também devem ser configurados os seguintes parâmetros:

- **MV_PORSMTP**: informe a porta do servidor SMTP.
- **MV_RELSEERV**: nome do servidor do envio de e-mail.
- **MV_RELUSR**: usuário para autenticação no servidor de e-mail.
- **MV_RELAPSW**: senha da conta de e-mail para envio de relatórios.
- **MV_RELFROM**: Conta de email do remetente padrão.
- **MV_RELTIME**: *timeout* no envio de e-mail.
- **MV_RELTLS**: informe o servidor de SMTP.
- **MV_RELAUTH**: servidor de e-mail necessita de Autenticação?
- **MV_DIRDOC**: diretório destino onde são armazenados os arquivos do banco de conhecimento.

Operador Sistema

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Operadora / Operador Sistema (PLSA980)**.
2. Selecione o Usuário que receberá a configuração para utilizar a auditoria e clique em alterar.

Microsiga) 02.9.0033

altheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Operadora

Operador Sistema X

TOTVS |

Operador X Instituição Grupo/Empresa/Contrato Operador X Instituição X Críticas

Cod Operador*	Operador	Operadora*	Auditor ?
<input type="text" value="000000"/> 	<input type="text" value="ADMINISTRADOR"/>	<input type="text" value="0.001"/> 	<input type="text" value="Sim"/>
Operadora	Oper. Padrao*	Analizar LOG*	Can Sol. Bio
<input type="text" value="OPERADORA MEDICINA DE GRUPO"/>	<input type="text" value="Sim"/>	<input type="text" value="Nao"/>	<input type="text" value="Sim"/>
Classe RDA	Análisa Glos	Alt Cad. Bio	Can Sol. Bio
<input type="text"/> 	<input type="text" value="Sim"/>	<input type="text" value="Sim"/>	<input type="text" value="Sim"/>
Cod. Depto	Des. Depto	Cod. Cargo	Encaminhamen
<input type="text" value="01"/> 	<input type="text"/>	<input type="text" value="02"/> 	<input type="text"/>
Des. Cargo	Demandा	Perfil	Visual. Aud.
<input type="text"/>	<input type="text" value="Sim"/>	<input type="text" value="Administrativa"/>	<input type="text"/>
Diret. Doc.	Participativ	Aprov. Reemb	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Anotações	Monit. Doc.	Interna-Saud	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

3. Preencha os campos que devem ser utilizados na auditoria **Por Guia (PLSA790V)**:

- **Perfil (BX4_PERAUD):** apresenta as opções:

0 = Operacional.

1 = Técnica.

2 = Administrativa: auditoria das críticas (pode auditar todas as glosas).

Observação: as opções 0, 1 e 2 são utilizadas para auditoria das críticas. A Opção 2 “Administrativa” tem privilegio maior que os outros perfis dando direito de analise nas criticas com **Tipo (BCT_TIPO)** 0, 1 e 2.

- **Interna-Saud (BX4_INTSAU):** operador de interna-saude (Sim/Não).
 - **Anotações (BX4_ANOTAC):** utiliza anotações (Sim/Não).
 - **Monitor de Documentos (BX4_MOTDOC):** utiliza monitor de documentos (Sim/Não).
 - **Vizualizacao da Auditoria (BX4_VISAUD):** Apenas vizualizar registro da auditoria (Sim/Não).
 - **Encaminhamento (BX4_ENCMIN):** utiliza o encaminhamento (Sim/Não).

- **Participativa (BX4_PARTIC):** utiliza a participativa (Sim/Não).
- **Demandas (BX4_PROCES):** utiliza a demanda (Sim/Não).
- **Cod Depto (BX4_CODDEP):** código do departamento do operador.
- **Cod Cargo (BX4_CODCAR):** código do cargo do operador.
- **Diret Doc (BX4_DIRDOC):** caminho do diretório onde encontra os documentos das guias.

Importante

- Enquanto estiver habilitado a opção de visualização da auditoria, não será possível utilizar a opção de interna-saúde.
- Enquanto estiver habilitado a opção de visualização da auditoria, no ações relacionadas da auditoria apenas as opções **banco de conhecimento e relacionados** estarão disponíveis.

Enquanto estiver habilitado a opção interna-saúde, no ações relacionadas da auditoria apenas as opções **banco de conhecimento, relacionados, alt. Prioridade, neg. participação, transf. p/ demanda e part. Honorários médicos itens** estarão disponíveis.

Motivos Críticas

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Cadastro de Contas / Motivos Criticas (PLSA505)**.
2. Selecione a critica e clique em alterar.
3. Preencha o campo **Tipo (BCT_TIPO)** com das seguintes opções:
 - 0 = Operacional.
 - 1 = Técnica.
 - 2 = Administrativa.

Sistema (microsiga) 02.9.0033

Potheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Cadastro Contas

Motivos Críticas


Motivos de Críticas - ALTERAR

Operadora*	Proprietário*	Código Glosa*	Descrição*	
0.001	Operadora	01	Para este procedimento deverá ser efetuado o pagamento do procedimento no ato da emissão.	
Tipo*	Validação	Ativa?	Perm. Forcar?	
Técnica	Ambas	Sim	Sim	
Analisar*	Código EDI	Código EDI 2	Ativa Prot.?	
Ambos				
Permitir Língua?	Com. OnLine?	Nível Alcada	Auditoria?	
Não				
Ativa POS?	Motivo Obr?	Desc. Glosa	Nível	
	Sim	IDADE DO BENEFICIARIO INCOMPATIVEL COM O PROCEDIMENTO	Evento	
Ativa WEB?	Ativa Up!			
Glosa TISS				
1803				
Rec. Geral				
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Fechar"/> <input type="button" value="Ações relacionadas"/>				

TOTVS 2011 Série T MSSQL7 Sql-localhost | Administrador | 29/04/2013 | Teste / Matriz

Tabela Padrão


- No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Procedimentos / Tabela Padrão (PLSA940)**.
- Selecione o evento e clique em alterar.
- Clique na pasta **Outros** e preencha os campos:
 - Requerimento (BR8_REQUR):** informe a opção **Sim** para configurar procedimento de demanda. Na análise de autorização da guia é gerada a crítica "**Demandar por requerimento**", quando o procedimento apresentar a opção **Sim**.
 - Participativ (BR8_PARTIC):** informe a opção **Sim** para configurar procedimento do tipo **participativa**.

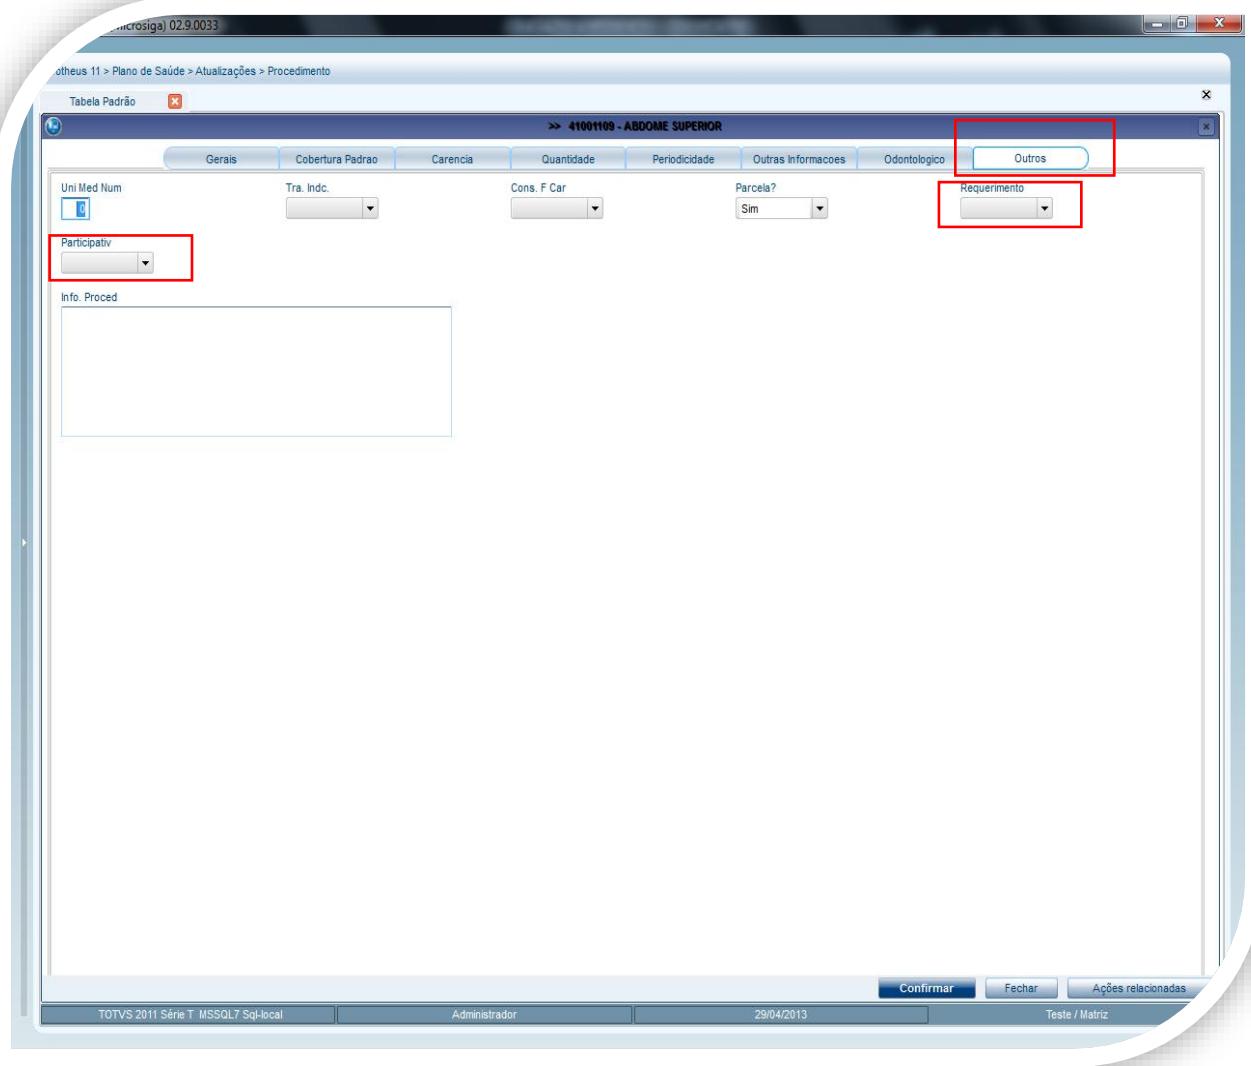

Rda-Cadastro


1. No módulo **Plano de Saúde Atualizações/ Rede Atendimento / Rda-Cadastro (PLSA360)**.
2. Selecione a rede de atendimento e clique em alterar.
3. Clique na pasta **Outros**.
4. Preencha o campo **Aceita Part. (BAU_ACEPAR)** com a opção **Sob Consulta**. Sem essa opção, a guia não é recusada, porém fica disponível no monitor de análise da auditoria.

Observação: é gerada a crítica "**Auditoria Participativa**" quando os campos **Participativ (BR8_PARTIC)** e **Aceita Part. (BAU_ACEPAR)** apresentarem conteúdo igual a **Sim** e **Sob Consulta**, respectivamente.

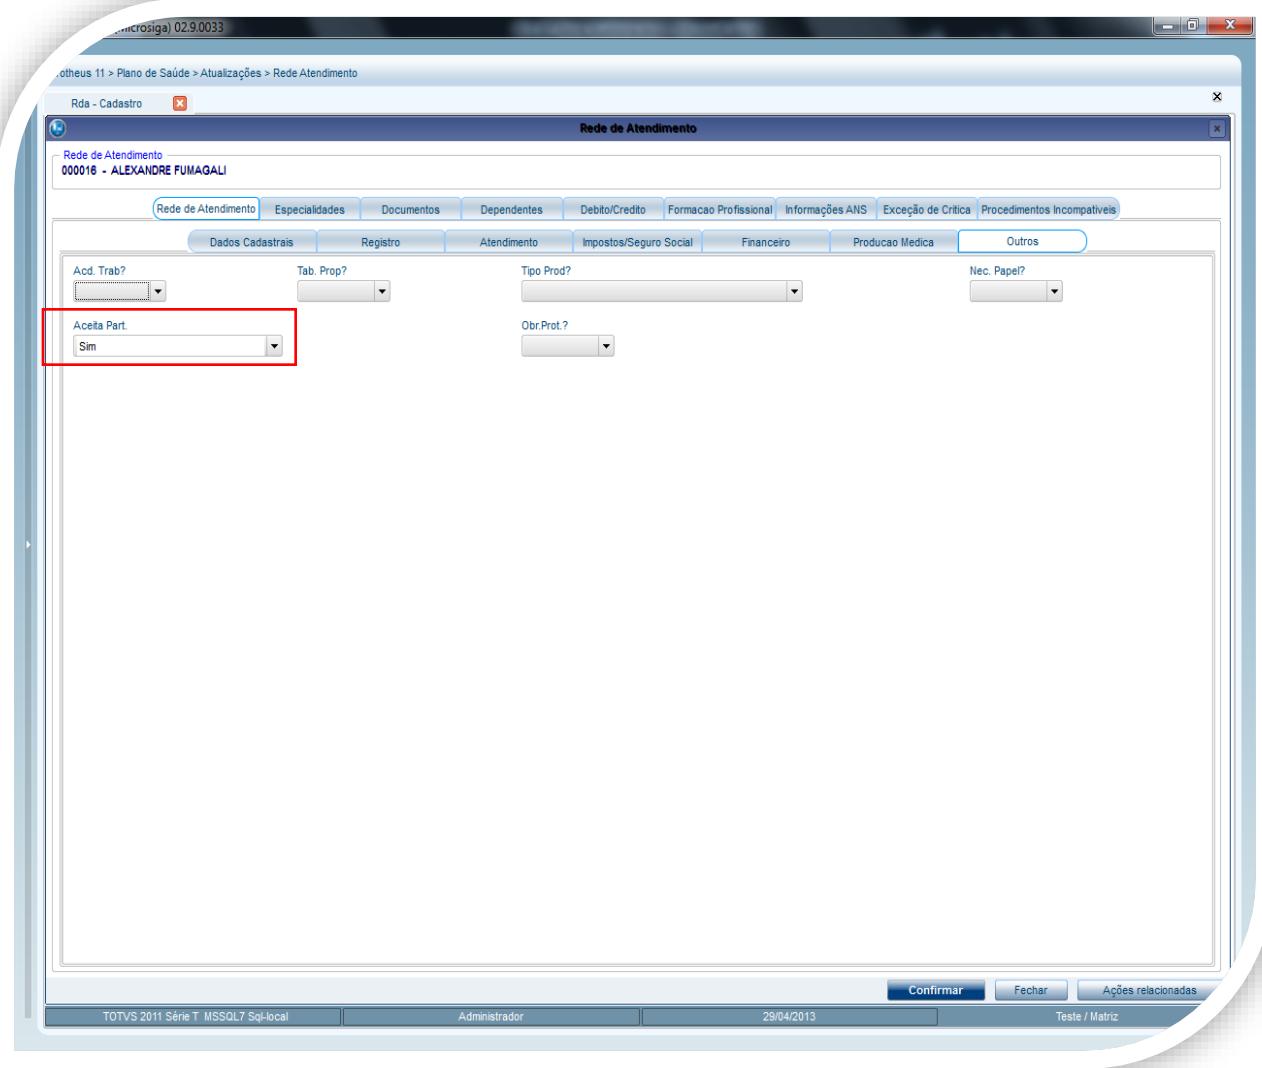

Envio de um procedimento para auditoria Por Guia

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)**, **Liberacao Odonto. (PLSA094D)**, **Autorizaçao SADT (PLSA094A)**, **Autorizaçao Odonto. (PLSA094C)** ou **Internaçao (PLSA092)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os dados conforme orientações do *help* de campo.
4. Ao finalizar, a guia é enviada para auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

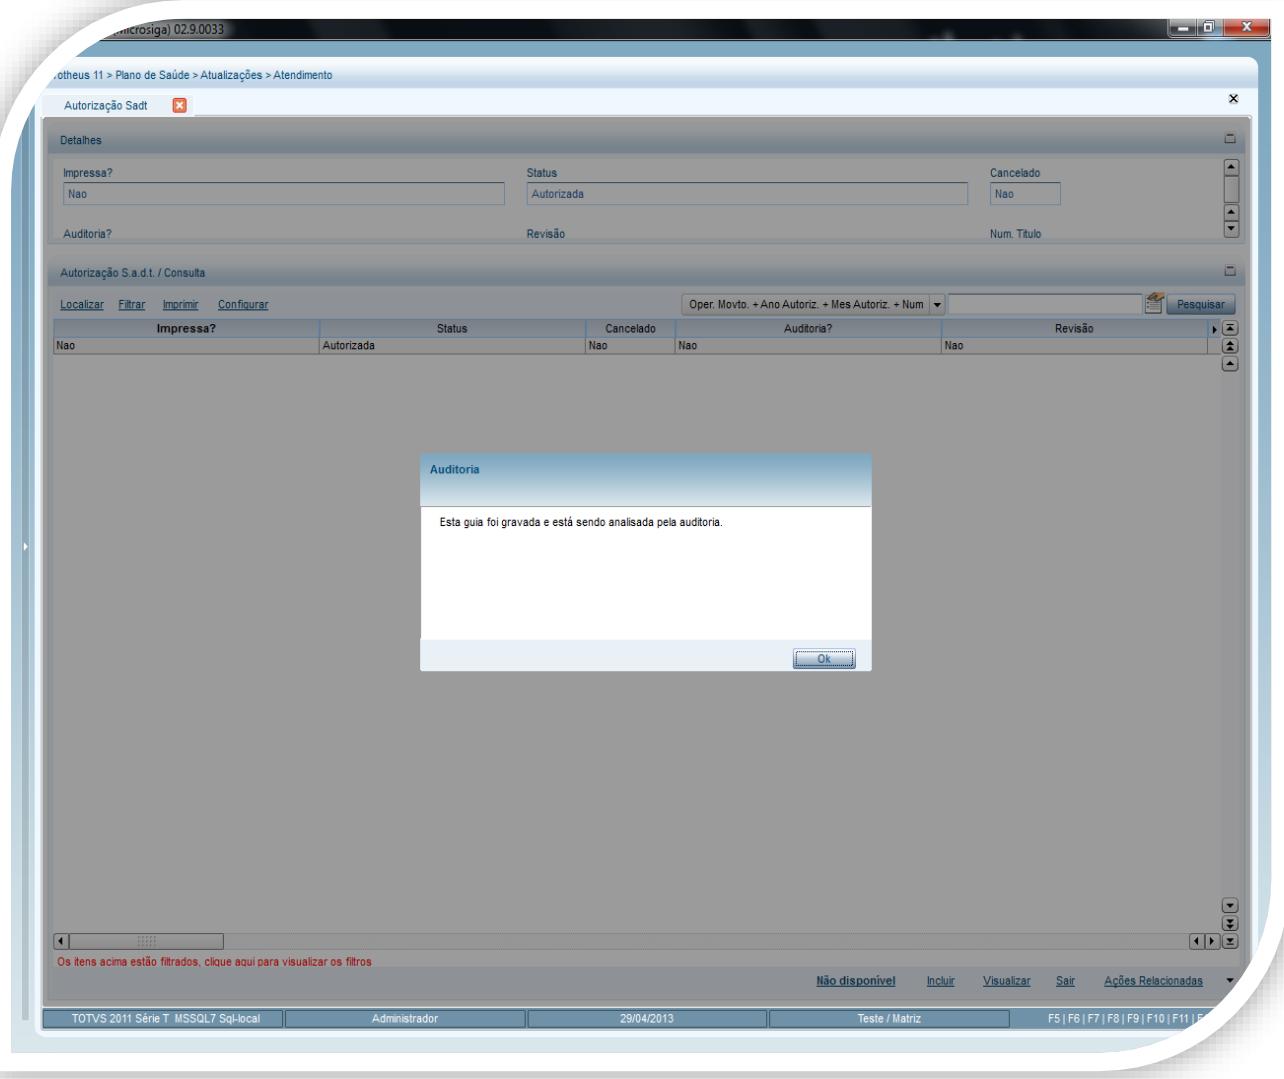

Observação: é necessário que o cadastro **Motivos Críticas (PLSA505)** apresente uma critica habilitada, assim como, no atendimento deve ser incluído um procedimento com essa crítica para que ele seja negado e enviado à auditoria.

As etapas realizadas na **Autorização SADT (PLSA094A)** também podem ser feitas na **Internação (PLSA092)**, **Autorização Odontológica (PLSA094C)** e **Autorização Reemb. (PLSA001)**.

Auditoria Por Guia

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Auditoria / Por Guia (PLSA790V)**.

São exibidas as seguintes pastas:

- **Demandas:** utilizado quando a guia tem pelo menos um procedimento de demanda por requerimento. Exemplo: solicitação de passagem área para atendimento em outro Estado.


Opções da pasta

- **Incluir** – Incluir demanda

- **Alterar** – alterar demanda.
- **Banc. Processo** – banco de conhecimento.
- **Ações relacionadas:**
 - **Visualizar** – Visualizar demanda.
 - **Excluir** – Excluir demanda.

**Na pasta demanda:**

1. Clique em incluir

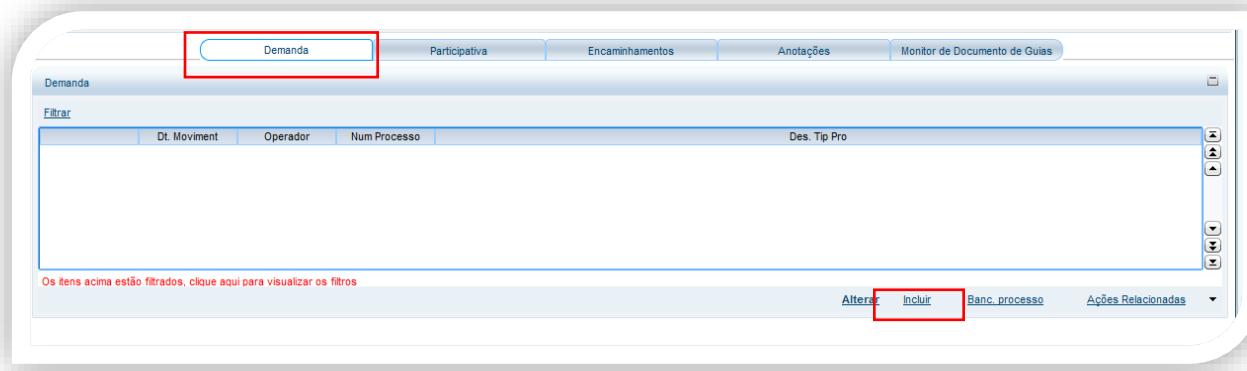

Demandas


Filtrar

Demandas

Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros

Incluir

2. Insira o código do tipo de processo

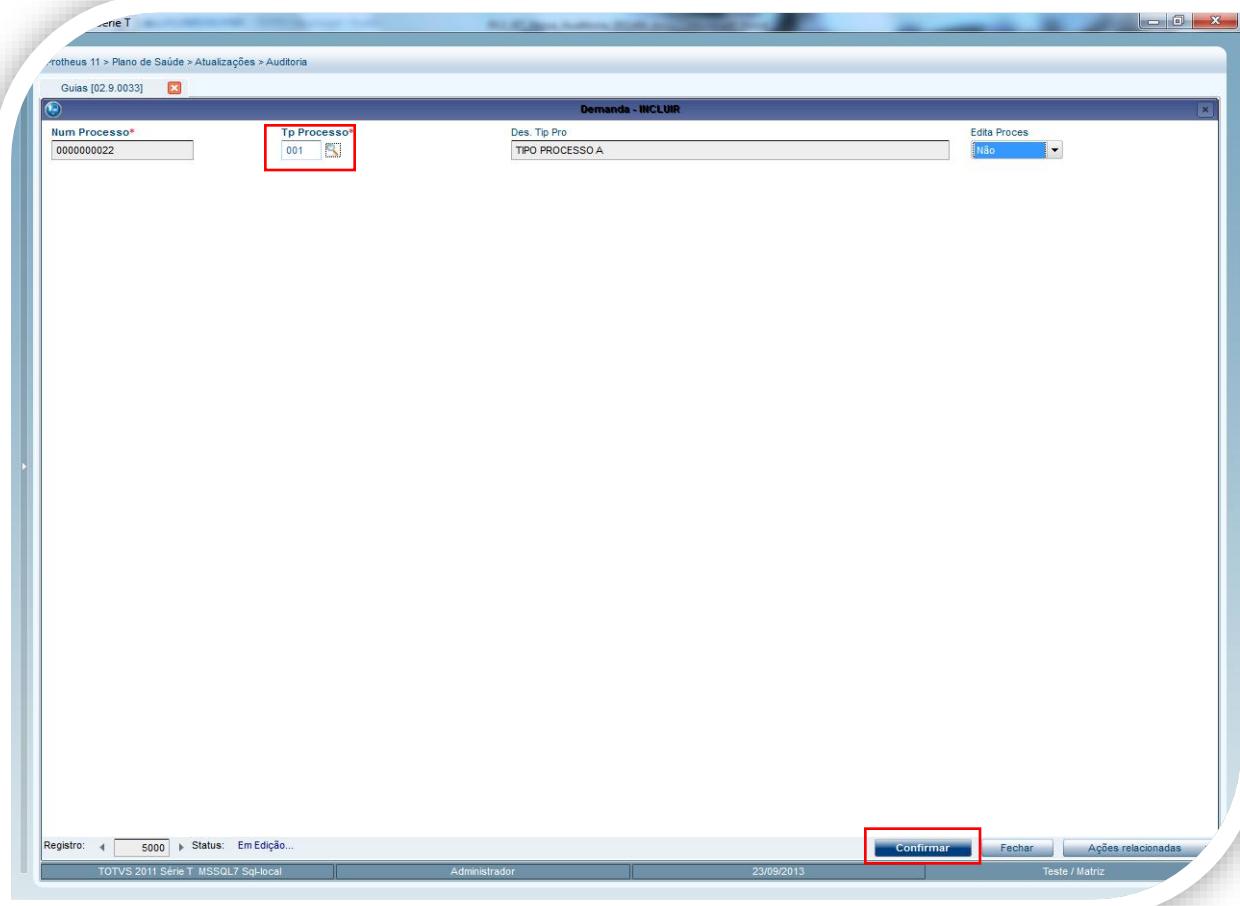

Tp Processo – Tipo do processo

Edita Proces. – Permite editar o processo

3. Clique em confirmar

- **Participativa:** utilizada quando a guia tem procedimento participativo. Nela está disponível o item **Enviar EMAIL**, para o operador agendado.
Exemplo: procedimento que necessita do acompanhamento de um auditor interno na sala de cirurgia ou que ele fique aguardando fora dela.

Opções da Pasta

- **Incluir** – Incluir participativa.
- **Alterar** – Alterar Participativa.

- **Enviar E-Mail** – envia um e-mail (Configuração de e-mail descrito no pré-requisito) para o operador agendado com as informações abaixo:

Auditoria Participativa - Agendamento


Beneficiario: 0001000400011018 - ANITA TITULAR
Rede de Atendimento: 000001 - RDA GENERICA
Número da Guia: 000120140200000068
Realização: 25/02/2014 - 18:06
Agendamento: 25/02/2014 - 18:06

- **Ações relacionadas:**

- **Visualizar** – Visualizar demanda.
- **Excluir** – Excluir demanda.

Na pasta participativa:

1. Clique em incluir

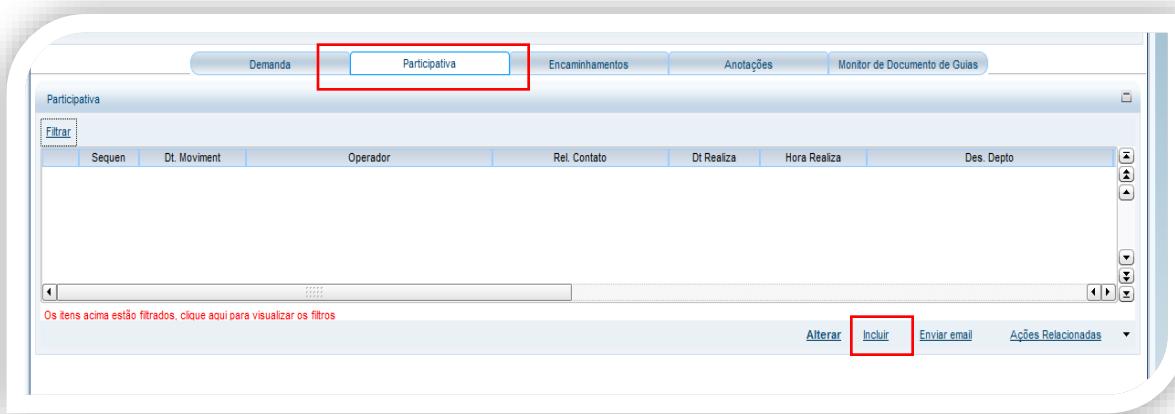

The screenshot shows a software window titled 'Participativa'. At the top, there is a navigation bar with tabs: Demanda, Participativa (which is highlighted with a red box), Encaminhamentos, Anotações, and Monitor de Documento de Guias. Below the tabs is a grid table with columns: Sequen, Dt. Moviment, Operador, Rel. Contato, Dt Realiza, Hora Realiza, and Des. Depto. To the left of the grid, there is a 'Filtrar' button. At the bottom of the grid, there is a message: 'Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros'. At the very bottom of the window, there are four buttons: Alterar, Incluir (which is highlighted with a red box), Enviar email, and Ações Relacionadas.

2. Insira as informações nos campos obrigatórios.

rotheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Auditoria

Guias [02.9.0033] x

Participativa - INCLUIR

Sequen*	Rel. Contato	Dt Realiza	Hora Realiza
014	Permite	23/09/2013	15:36
Cod. Depto*	Des. Depto		
Des. Cargo	Cod Ope. Age*		
Dt Agendame*	Hora Agendam*	Reali Confr	
	:	Não	

Registro: 5011 Status: Em Edição... Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T MSSQL7 Sql-local Administrador 23/09/2013 Teste / Matriz

Rel. Contrato - Se permite ou não Realizar Contato.

Dt. Realiza – Data da realização do contato.

Hora Realiza - Hora da Realização.

Cod. Departamento - Código do departamento referente a tabela BL do SX5.

Cod. Cargo - Código do cargo referente a tabela BM do SX5.

Cod. Ope. Age. - Código do Operador Agendado.

Dt. Agendame - Data do Agendamento.

Hora agendam - Hora do agendamento.

Reali. Confir. - Auditoria Participativa foi realizada (Não; Sim).

3. Clique em confirmar.


Importante

É possível visualizar quais dos procedimentos são de auditoria participativa.

Ao clicar em analisar.

Corra a barra de rolagem até o final e verifique na coluna Partic. De acordo com a linha selecionada se o procedimento é participativo.


Caso exista uma participativa criada e a realização da auditoria participativa ainda não foi confirmada, no momento da análise do procedimento participativo, a seguinte mensagem é visualizada na tela:

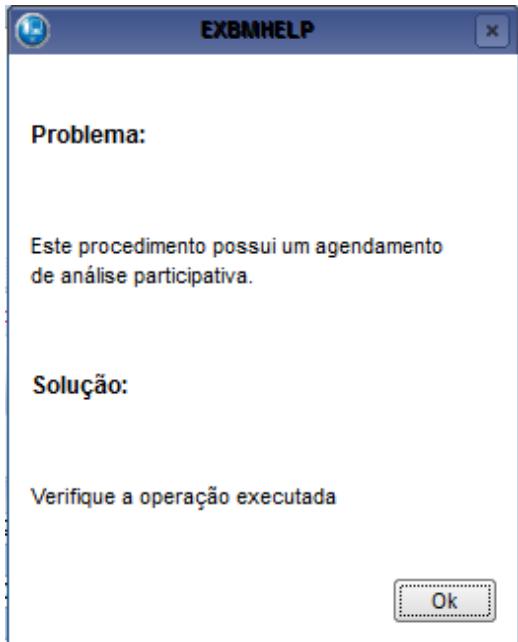


- **Encaminhamento:** relacionado a encaminhamento para outro departamento. Exemplo: analise de uma das criticas é de competência de outro departamento.

Na pasta Encaminhamento:

1. Clique em incluir

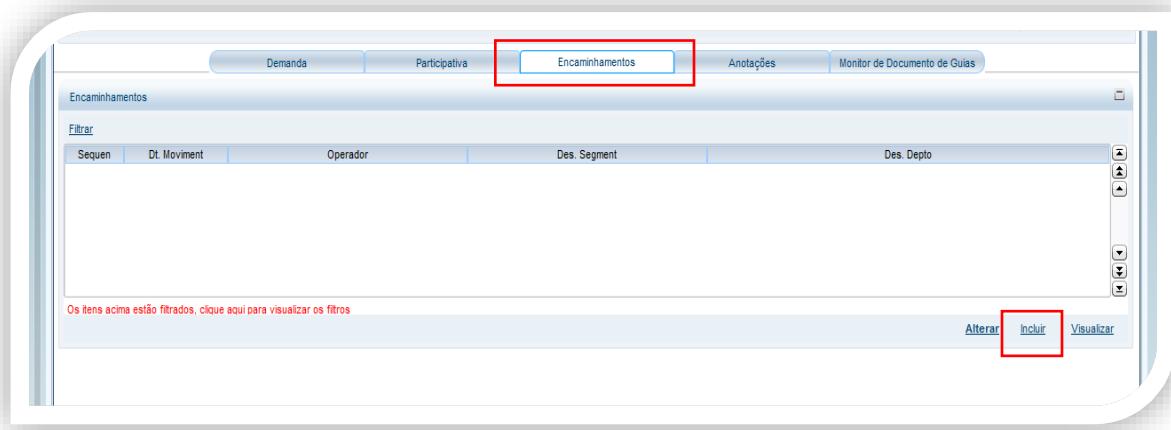

2. Insira as informações nos campos obrigatórios.

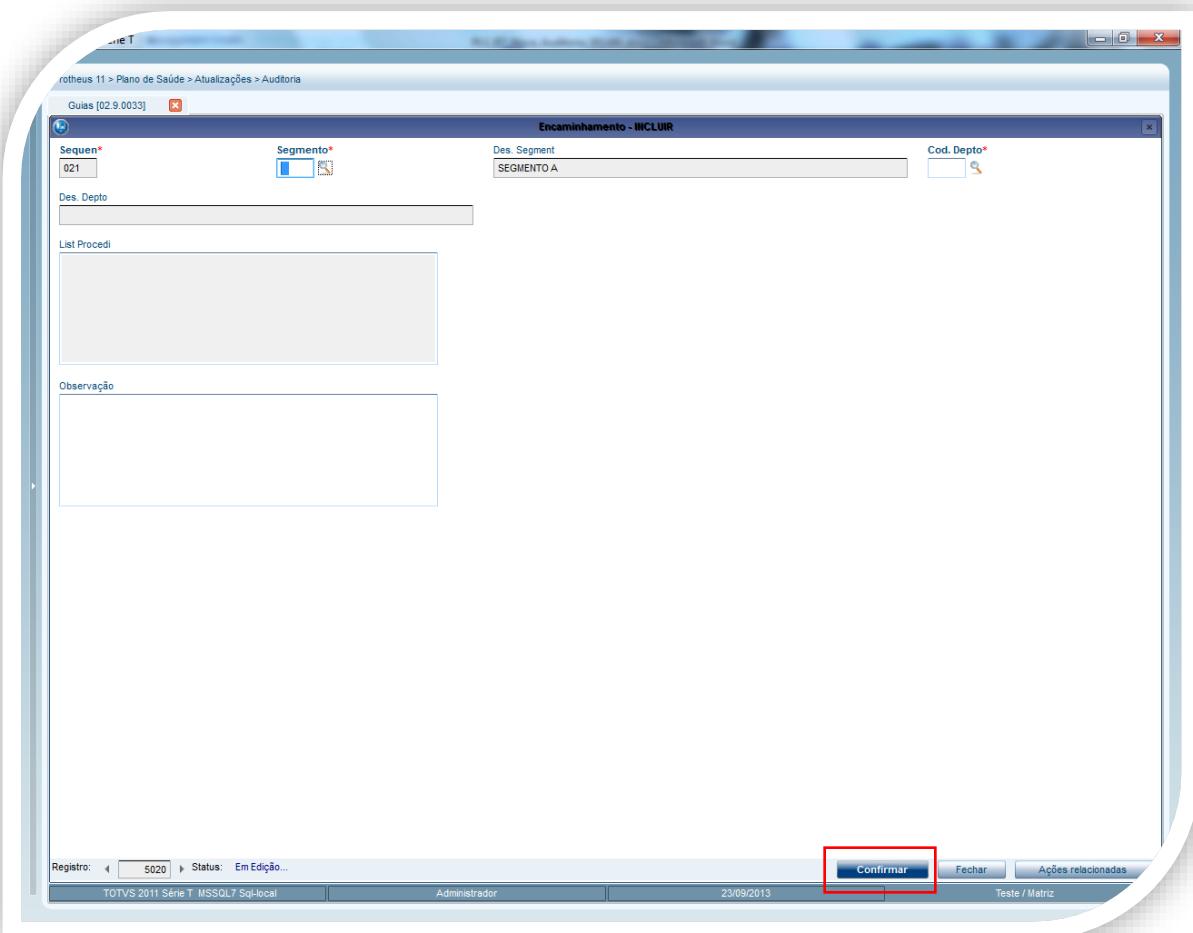

Segmento - Código do Segmento Tabela C6 do SX5.

Cod. Dpto - Código do departamento referente a tabela BL do SX5.

3. Clique em confirmar.


Lista de procedimentos (opção do ações relacionadas dos folders encaminhamento e anotações)

É possível incluir a lista dos procedimentos da guia no campo **List Procedi(B71_LISPRO / Encaminhamento)** e **List Proced(B69_LISPRO / Anotações)** para frizar na observação.

1. Clique em ações relacionadas/ Lista de Procedimentos



2. Selecione os procedimentos que deseja e clique em confirmar.

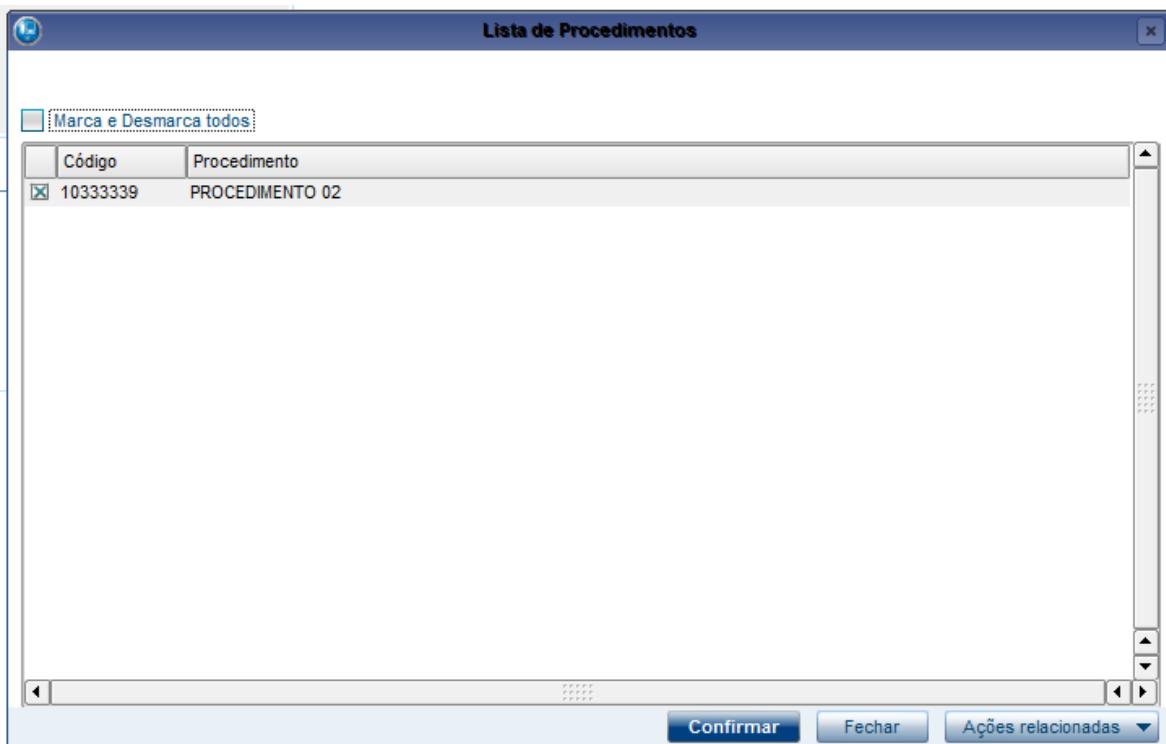


Todos os procedimentos selecionados são visualizados no campo List Proced.


Anotações: referente à guia. Exemplo: informações sobre o atendimento, guia ou complementos.

Na pasta Anotações:

1. Clique em incluir

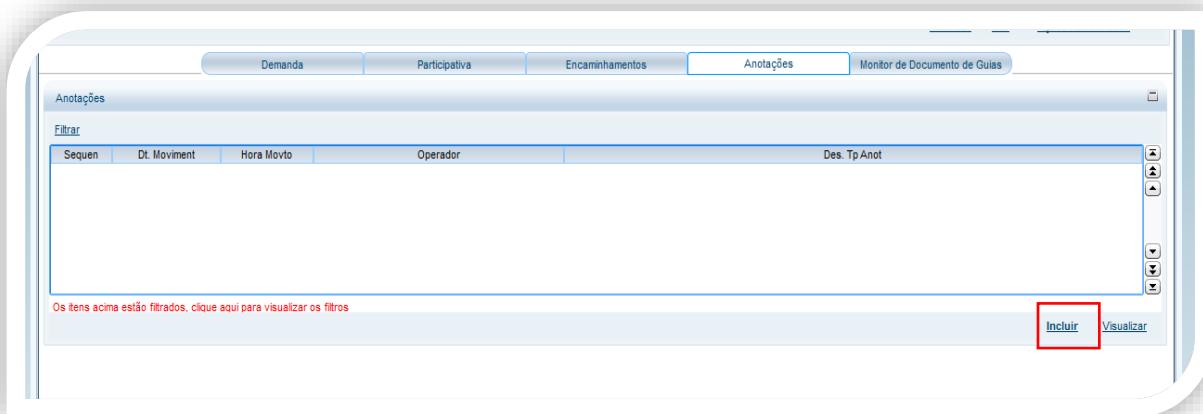

2. Insira as informações nos campos obrigatórios.

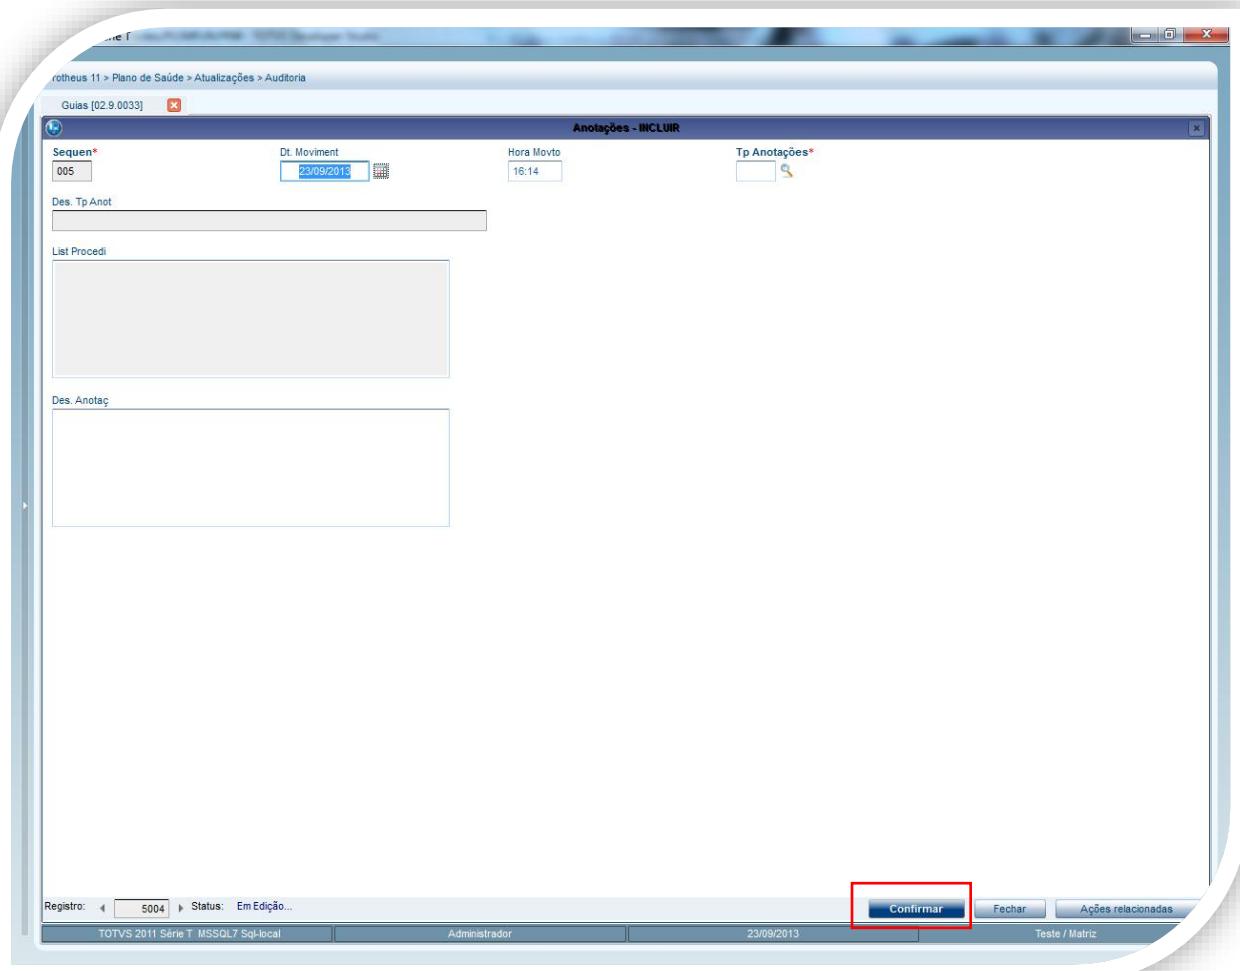

Dt. Moviment - Data do Movimento.

Hora Movto – Hora do movimento.

Tp. Anotações - Tipo de Anotações Tabela BZ do SX5.


Des. Anotaç - Descrição da Anotação.

3. Clique em confirmar.


- **Monitor de documento de guias:** lista de documentos para adição ao banco de conhecimento da guia. Exemplo: banco de recebimento de documentos referentes ao atendimento ou solicitação de atendimento.

Na pasta Monitor de documento de guias:

1. De um duplo clique no documento que será incluído no banco de conhecimento.

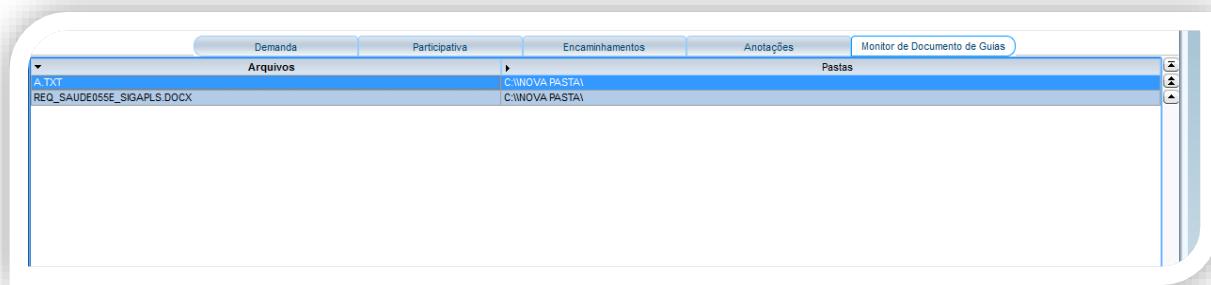

2. Clique em confirmar.

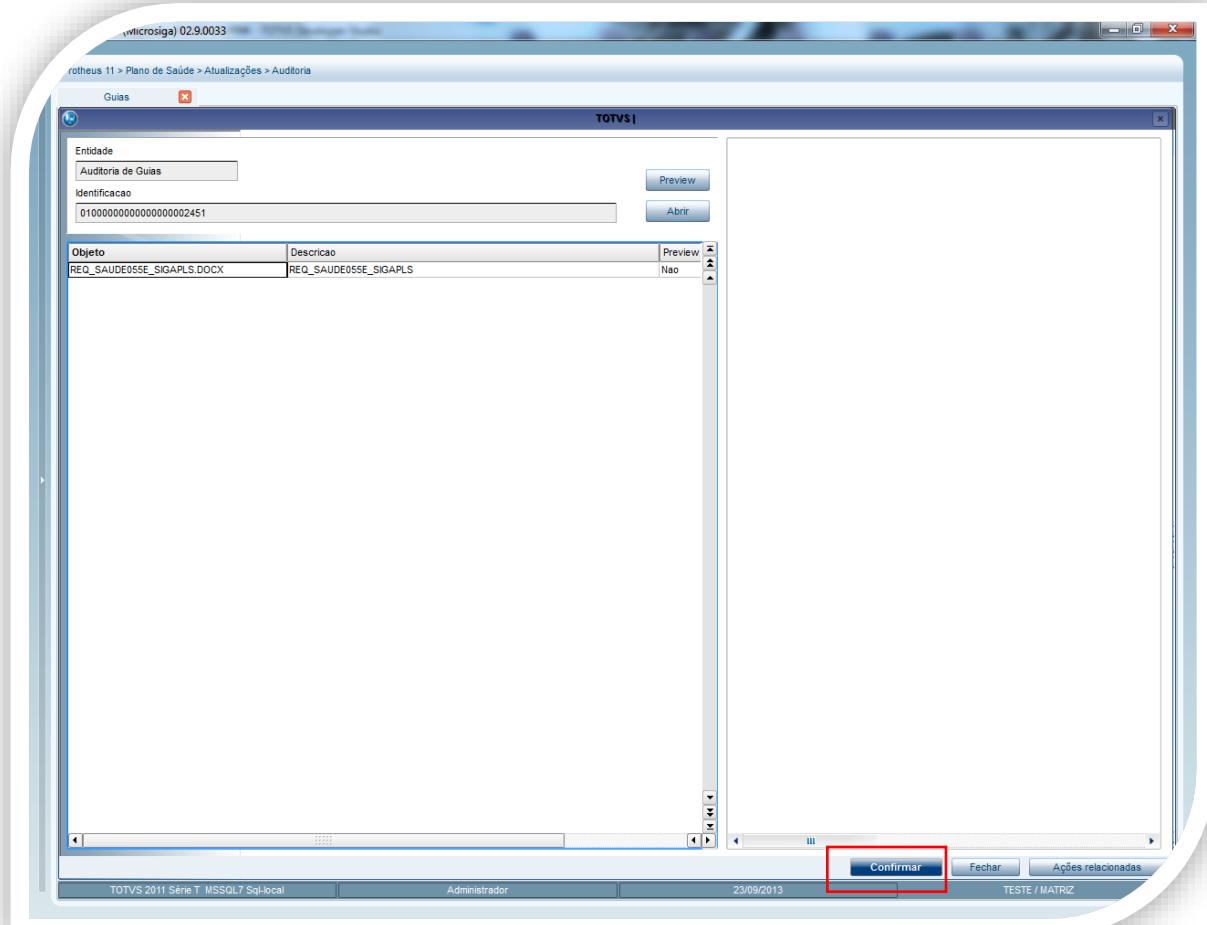

Importante

É necessário configurar o diretório onde serão localizados os arquivos

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Operadora / Operador Sistema (PLSA980)**.
2. Selecione o Usuário que receberá a configuração para utilizar a auditoria e clique em alterar.
3. Altere o campo Monit. Doc. Para para o opção “Sim” e no campo Diret. Doc. insira o caminho do diretório onde estão localizados os arquivos.

The screenshot shows a configuration form for 'Operador Sistema (PLSA980)'. It includes several dropdown menus and input fields. The 'Demandas' section has a dropdown set to 'Sim'. The 'Diret. Doc.' section has a dropdown set to 'C:\TMPNOVA PASTAINOVA PASTA', which is highlighted with a red box. The 'Participativ' section has a dropdown set to 'Sim'. The 'Interna-Saud' section has a dropdown set to 'Não'. The 'Monit. Doc.' section has a dropdown set to 'Sim', which is also highlighted with a red box.

O tempo para carregar os documentos na tela podem variar de acordo com a quantidade de documentos na pasta configurada.

- **Interna-Saúde:** analise da auditoria interna. Exemplo: auditor interno (na maioria das vezes um médico) analisa as autorizações efetuadas pelos auditores (técnico, operacional ou administrativo). Com a opção de interna-saúde habilitada, não será possível reservar a guia.


Na pasta Interna-Saúde:

Avaliação – avaliar as inconsistências.

Andamento – Interação com auditor interna-Saúde.

Visualizar – Visualizar a inconsistência.

1. Selecione uma das autorizações e clique em avaliação.

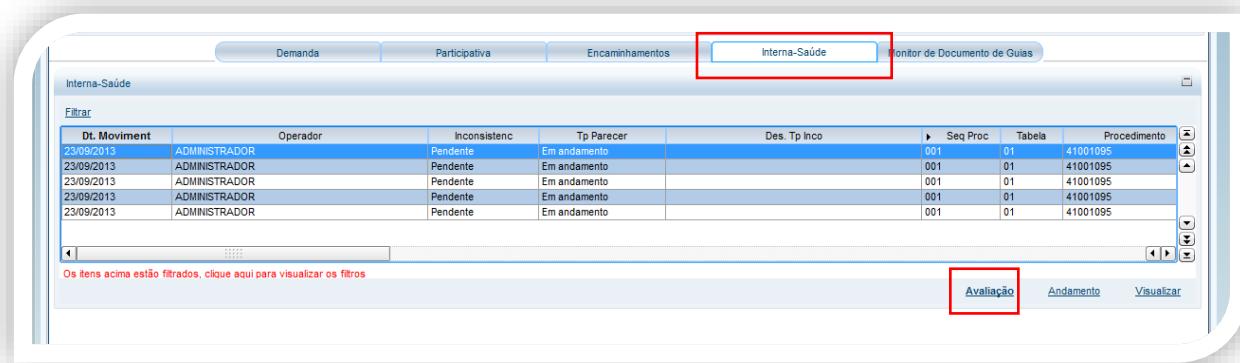

The screenshot shows a software application window titled 'Internas-Saúde'. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Demanda', 'Participativa', 'Encaminhamentos', 'Internas-Saúde' (which is highlighted with a red box), and 'Monitor de Documento de Guias'. Below the navigation bar is a search bar labeled 'Filtrar'. The main area contains a grid table with columns: 'Dt. Moviment', 'Operador', 'Inconsistenc', 'Tp Parecer', 'Des. Tp Inco', 'Seq Proc', 'Tabela', and 'Procedimento'. There are five rows of data in the grid. At the bottom of the grid, a message reads: 'Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros'. At the very bottom right of the screen, there are three buttons: 'Avaliação' (highlighted with a red box), 'Andamento', and 'Visualizar'.

A Proxima tela consiste em dois tipos de informação, avaliação da interna Saúde e análise do auditor.

(microsiga) 02.9.0033

rotheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Auditoria

Guias - 99/01

Interna Saúde - AVALIAÇÃO

Inconsistenc	Tp Parecer	Tp Inconsist.	Des. Tp Inc
Sim	Não concorda	001	
Obs. Saúde		Procedimento	
		41001095	
Desc. Proc.		Glosa	Desc. Glosa
ABDOME TOTAL (ABDOMÉ SUPERIOR, PELVE E RETROPERITO)			PARA ESTE PROCEDIMENTO DEVERÁ SER EFETUADO O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO N
Vlr Aut Tot	0,00	Via Acesso	% Via
			0,00

Análise do Auditor

Procedimento	Desc. Proc.	Glosa	
41001095	ABDOME TOTAL (ABDOMÉ SUPERIOR, PELVE E RETROPERITO)	001	
Desc. Glosa			
PARA ESTE PROCEDIMENTO DEVERÁ SER EFETUADO O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO N			
Obs. Anális*	Parecer*	Cons. todos	
00	Autorizado	Sim	
Motivo	Des. Motivo		
01	MOTIVO PADRÃO		
Qtd. Autori	Vlr Aut Uni		
5,00	0,0000		
Info. Proced	Vlr Aut Tot	Via Acesso	% Via
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	0,00		0,00

Registro: 184 Status: Em Edição... Confirmar Fazer Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T MSSQL7 Sql-local MEDICO 24/09/2013 Teste / Matriz

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. *

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. *

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. *

Interna Saúde

Interna Saúde - AVALIAÇÃO

Inconsistenc Finalizada	Tp Parecer Concorda	Tp Inconsist <input type="button" value=""/>	Des. Tp Inco
Obs. Saúde		Procedimento 41001095	
Desc. Proc. ABDOME TOTAL (ABDOMÉ SUPERIOR, PELVE E RETROPERITO)		Glosa 001	Desc. Glosa PARA ESTE PROCEDIMENTO DEVERÁ SER EFETUADO O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO NO
Vlr Aut Tot 11,00	Via Acesso <input type="button" value=""/>	% Via 0,00	
Analise do Auditor			

Para a avaliação da interna saúde é necessário preencher os campos:

Inconsistenc – Inconsistencia

De acordo com a opção selecionada na inconsistência, o campo Tp Parecer é alterado e os campos Tp Inconsist e Obs. Saúde são habilitados para utilização.

Imagen 1

Interna Saúde - AVALIAÇÃO


Inconsistenc Sim	Tp Parecer Em andamento	Tp Inconsist <input type="button" value=""/>
Obs. Saúde		
Procedimento 41001095		

Imagen 2

Interna Saúde - AVALIAÇÃO

Inconsistenc Pendinge	Tp Parecer Em andamento	Tp Inconsist <input type="button" value=""/>
Obs. Saúde		
Procedimento 41001095		

Imagen 3

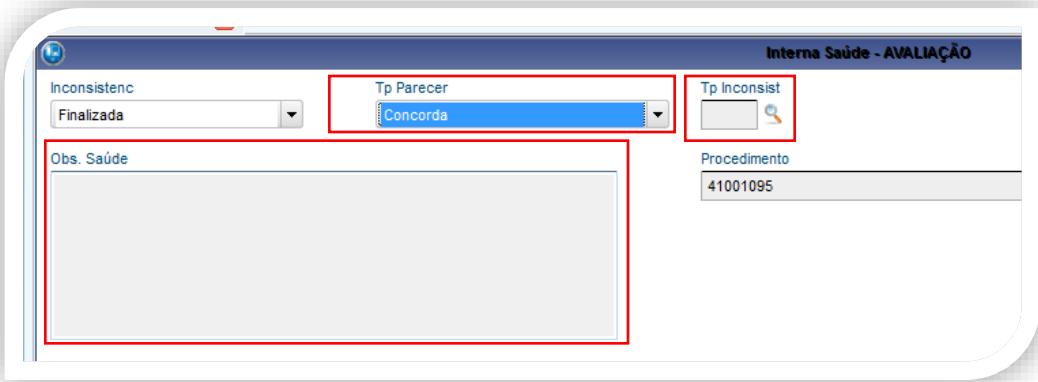


The screenshot shows a software interface titled "Interna Saúde - AVALIAÇÃO". It includes fields for "Inconsistenc", "Tp Parecer" (with "Concorda" highlighted), "Tp Inconsist", and "Procedimento" (41001095). A large red box highlights the "Obs. Saúde" field.

Tp Parecer - Tipo do Parecer do auditor Interna-Saúde.

Tp incosist - Tipo de Inconsistencia Tabela C7 do SX5.

Obs. Saúde - Observação auditor interna saúde.

Análise do Auditor

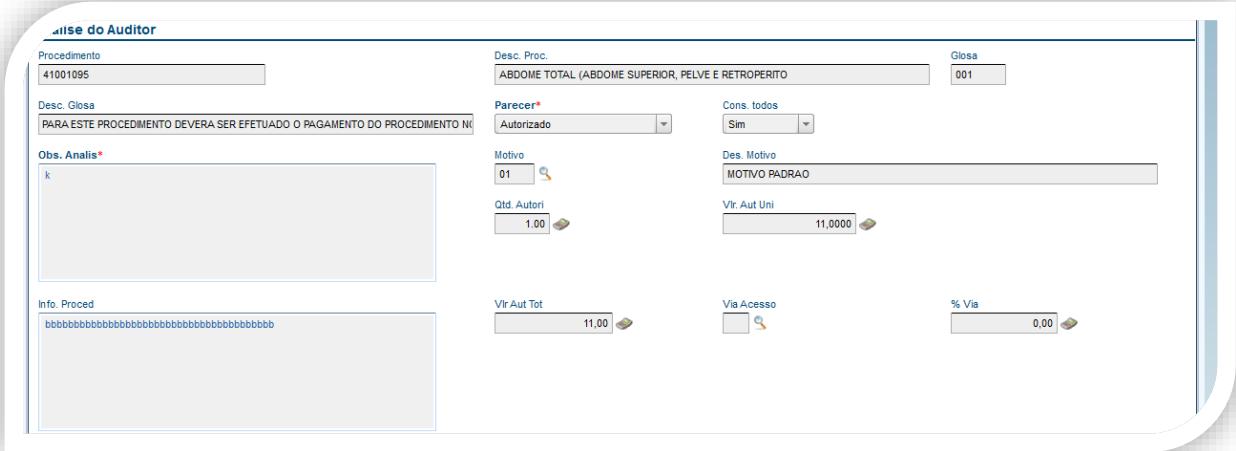


The screenshot shows a software interface titled "Analise do Auditor". It displays a procedure (41001095), description (ABDOMEN TOTAL (ABDOMEN SUPERIOR, PELVE E RETROPERITO)), glossary (001), and a note about payment. It also shows the auditor's opinion (Autorizado), consent (Sim), reason (MOTIVO PADRAO), quantity (1.00), and value (11,0000). The audit log (Info. Proced) shows a series of 'b' characters. It also includes fields for total audit value (Vir Aut Tot: 11,00), access method (Via Acesso), and percentage (0.00).

Contem as informações da análise feita pelo auditor.


2. Em **Ações Relacionadas**, de acordo com o perfil do operador do sistema, estão disponíveis as opções:

- **Reservar/Liberar:** reserva a guia para o operador. É possível autorizar ou negar o procedimento.
- **Enviar p/ Espera:** muda a situação **Analisada** da guia para **Em Espera**.
- **Finaliza Analise Part:** muda a situação **Analisada** da guia para **Sim**.
- **Alt Prioridade:** altera a prioridade da guia.
- **Inconsistência:** analisar as inconsistências geradas pela Interna Saúde.
- **Neg participação:** nega a participação (Unidade de Medida) do item **Procedimento**.

- **Trans. p/ Demanda:** transfere a guia para processo de demanda.
- **Banco de Conhecimento:** adicionar conhecimento (arquivo) a Guia.
- **Personalizar:** opções de filtro.
- **Relacionados:** opções existentes na Auditoria Por Procedimento (PLSA790); legado.

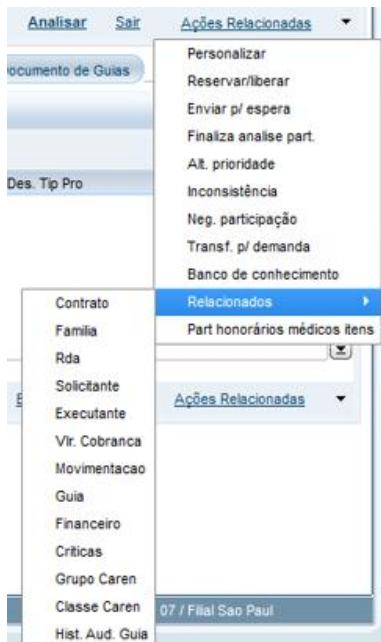

- **Part. Honorários Médicos Itens:** Opção utilizada para visualizar a composição dos eventos da guia.
 1. Clique na opção Part honorários médicos itens.
 2. Todos os eventos da guia serão visualizado na tela.

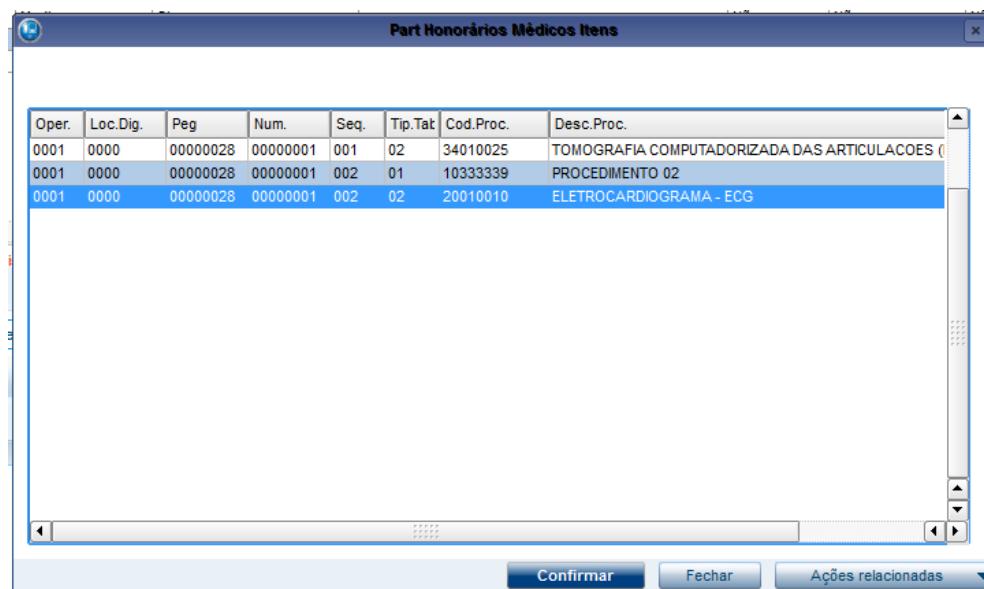

The screenshot shows a dialog box titled 'Part Honorários Médicos Itens'. Inside, there is a table with the following data:

Oper.	Loc.Dig.	Peg	Num.	Seq.	Tip.Tat	Cod.Proc.	Desc.Proc.
0001	0000	00000028	00000001	001	02	34010025	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES (
0001	0000	00000028	00000001	002	01	10333339	PROCEDIMENTO 02
0001	0000	00000028	00000001	002	02	20010010	ELETROCARDIOGRAMA - ECG


At the bottom of the dialog box, there are buttons for 'Confirmar', 'Fechar', and 'Ações relacionadas'.

3. Dê duplo clique em cima do evento que deseja visualizar a composição.

As informações do evento serão visualizada.


Dados do Procedimento e Itens

Cd.Tp.Tabela*	Cd.Proc.*											
02	20010010											
Desc. Proc.*	Qtd Solicit	Qtd Realizad										
ELETROCARDIOGRAMA - ECG	0.00	1.00										
Qtd Apresen.	Vlr Apr Uni	Data Vic										
0.00	0,0000	/ /										
<table border="1"><thead><tr><th>Unidade</th><th>Cód.RDA.Pag.</th><th>Nome RDA Pag</th><th>Cd.Tp.Tabela</th><th>Cod. Proc.</th></tr></thead><tbody><tr><td>HM</td><td>000004</td><td>HOSPITAL DO PLANO DE SAUDE - 000004</td><td>02</td><td>20010010</td></tr></tbody></table>			Unidade	Cód.RDA.Pag.	Nome RDA Pag	Cd.Tp.Tabela	Cod. Proc.	HM	000004	HOSPITAL DO PLANO DE SAUDE - 000004	02	20010010
Unidade	Cód.RDA.Pag.	Nome RDA Pag	Cd.Tp.Tabela	Cod. Proc.								
HM	000004	HOSPITAL DO PLANO DE SAUDE - 000004	02	20010010								
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Fechar"/> <input type="button" value="Ações relacionadas"/>												

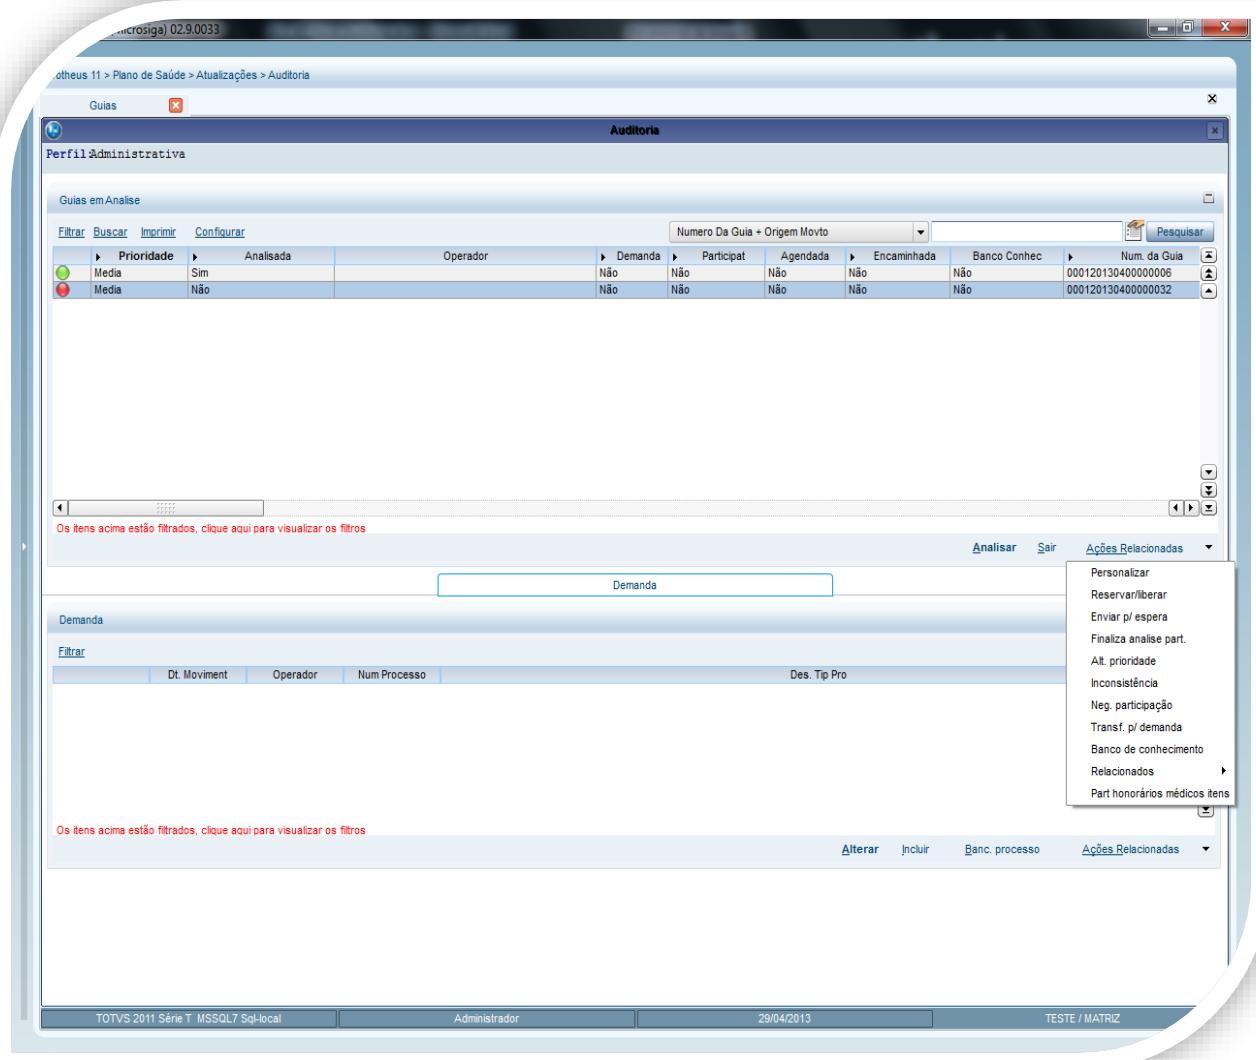


Auditando uma Guia

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Auditoria / Por Guia (PLSA790V)**.
2. Selecione a guia a ser auditada
3. Clique em ações relacionadas/ (Reservar/Liberar)

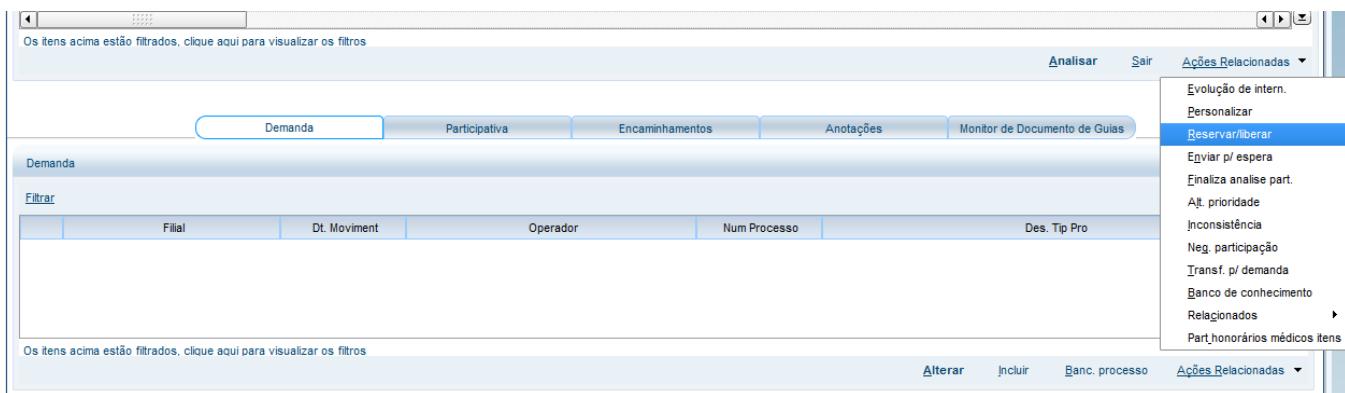


O campo **analisada** ficará com o status Em análise.

4. Clique em analisar

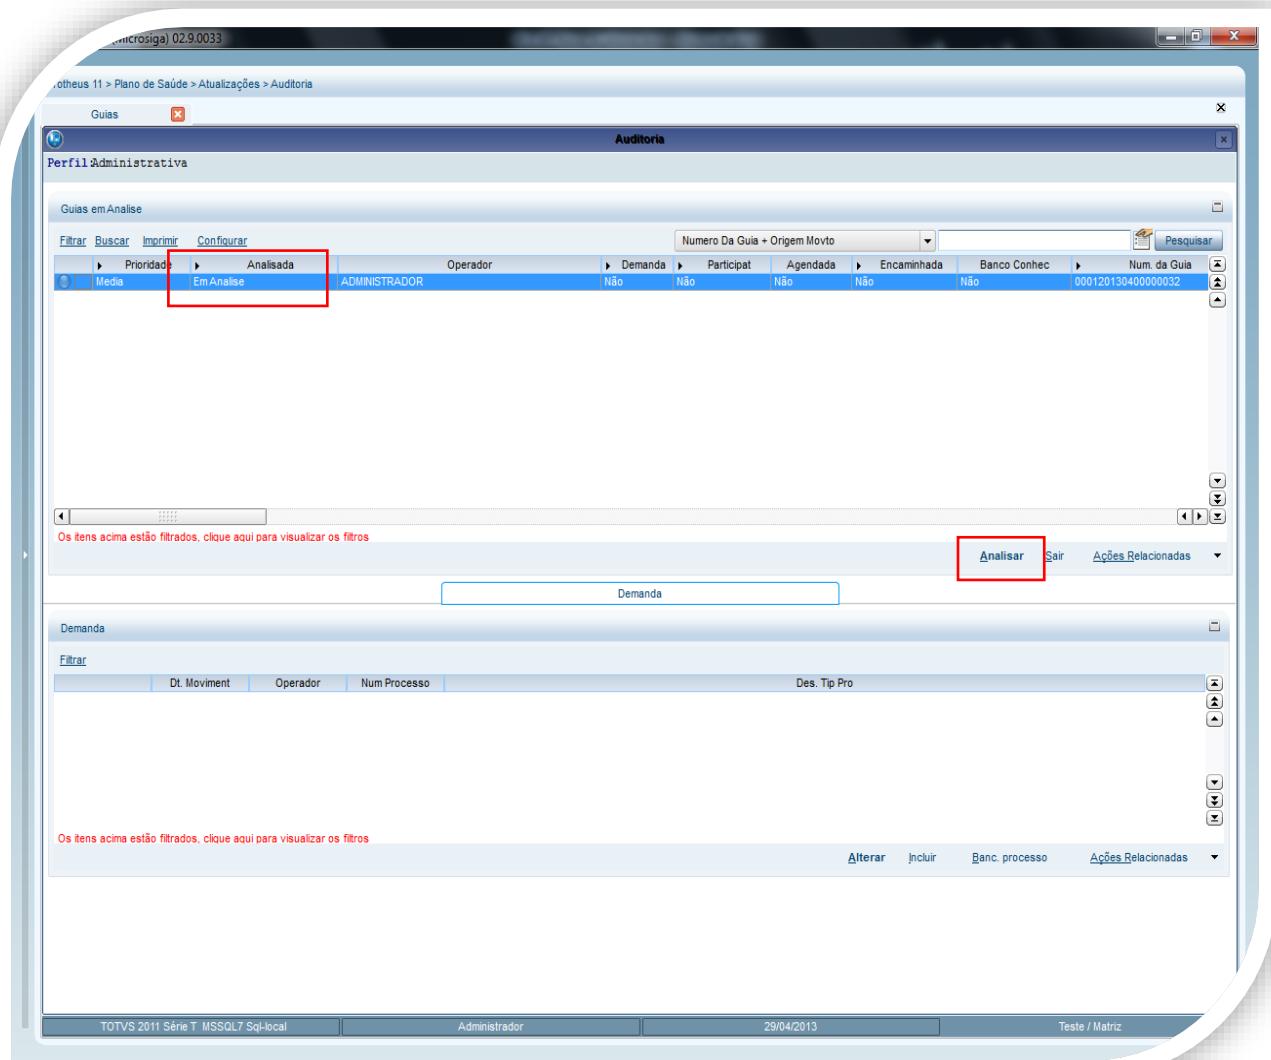

5. Selecione o procedimento que será auditado e clique em parecer.

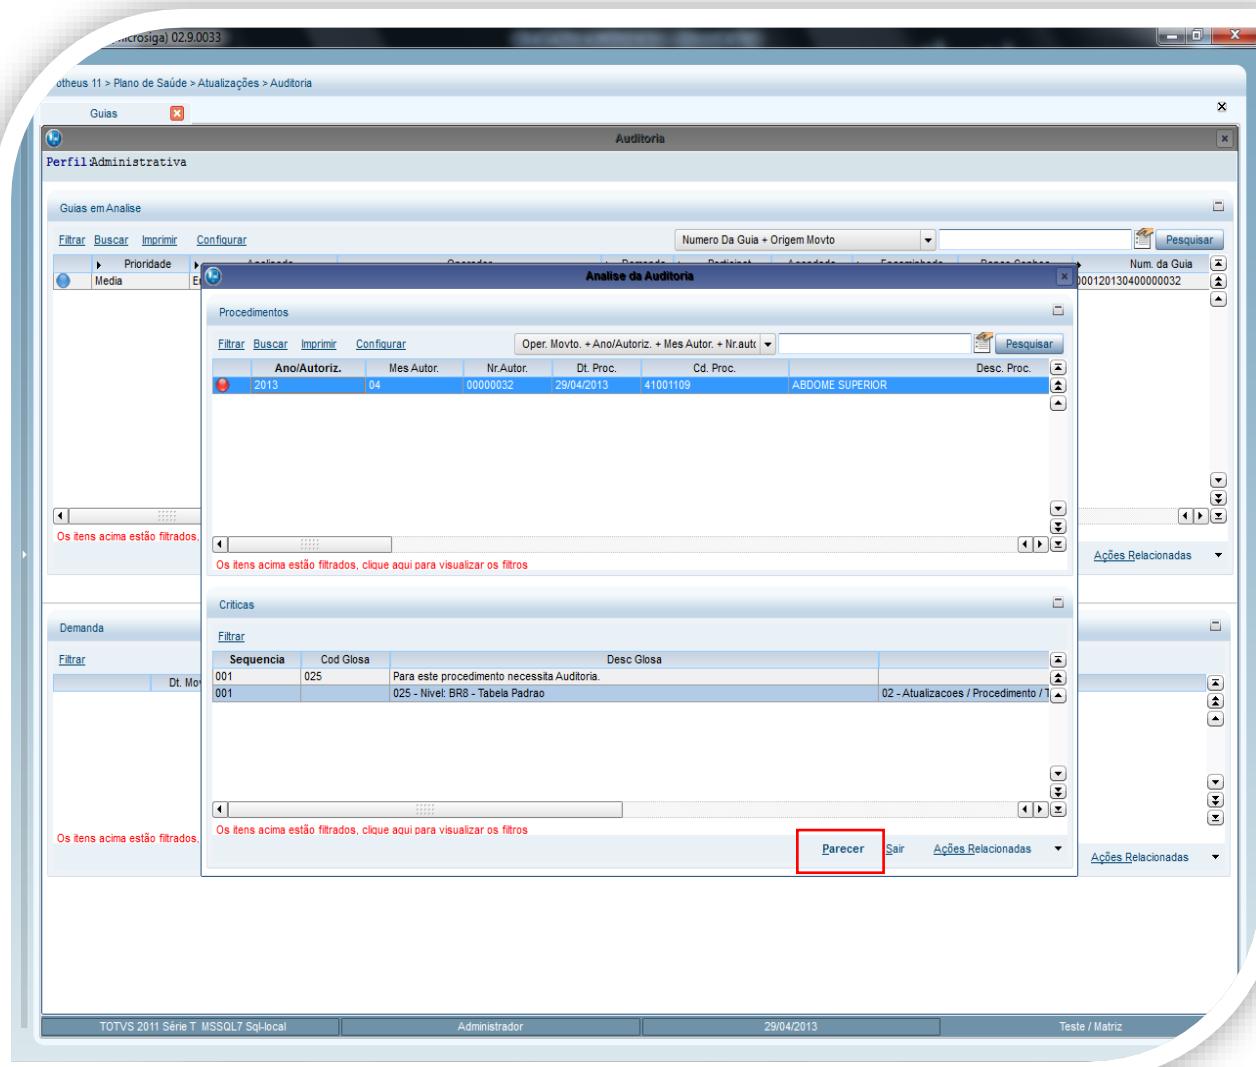

6. No campo parecer, escolha uma das opções disponível (Autorizado, negado ou em análise).


7. Preencha os campos restantes e clique em confirmar.

Analise - Analise da Auditoria


Parecer*	Cons. todos	Des. Motivo
Autorizado	Sim	MOTIVO PADRAO
Obs. Analis*	Motivo	Vlr Aut Uni
teste	01	0,0000
Info. Proced	Qtd. Autori	Vlr Aut Tot
filtrados	5.00	0,00
% Via	Via Acesso	
Dt. M	0,00	
filtrados		

Confirmar **Fechar** **Ações relacionadas**


O status do procedimento será alterado de acordo com a escolha do parecer.

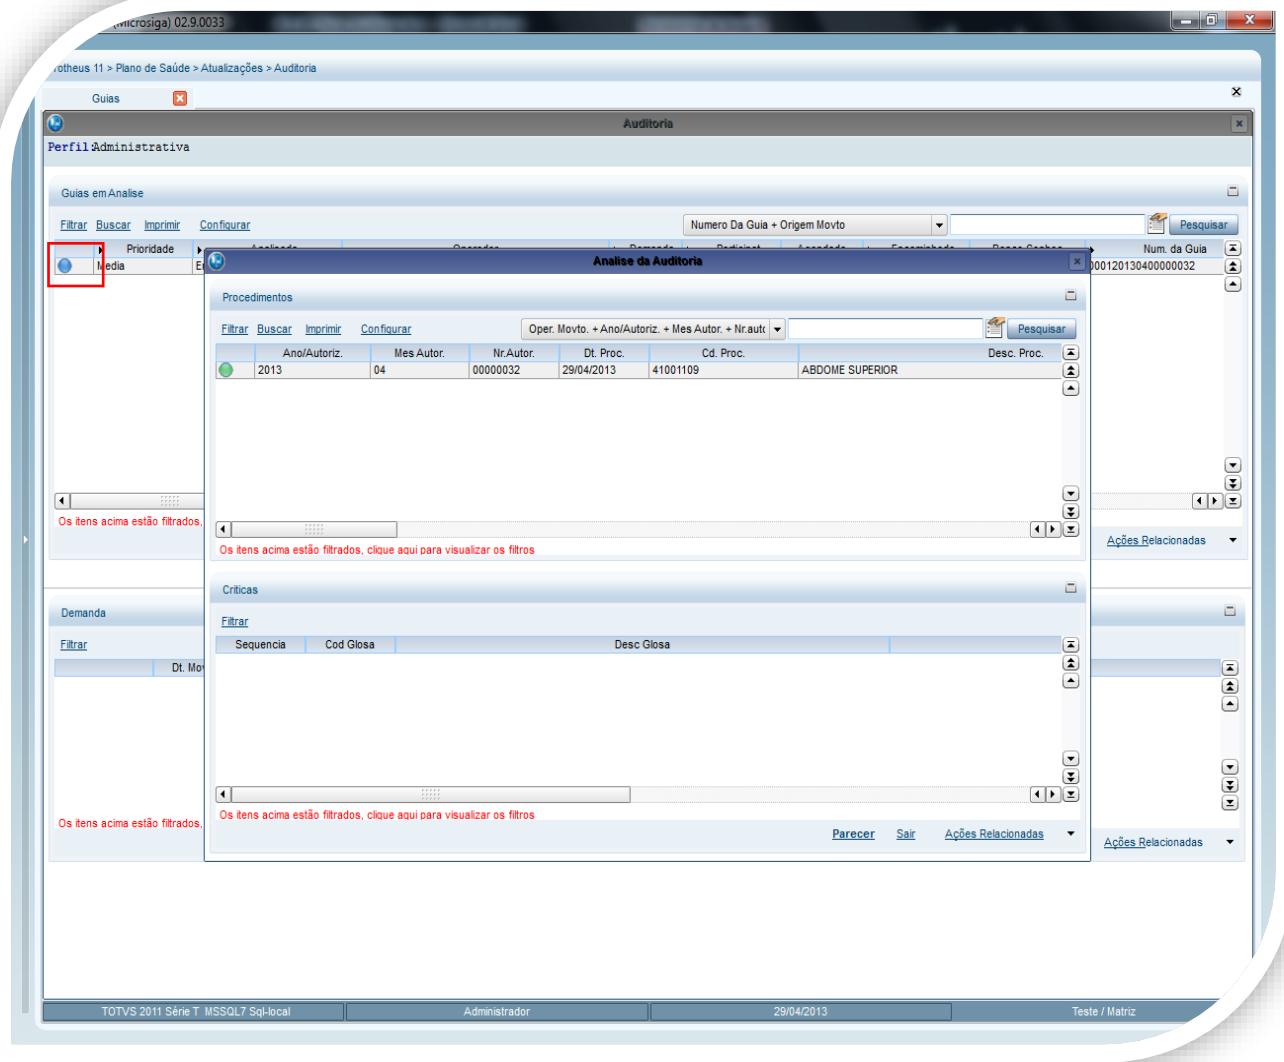

8. Clique em sair.

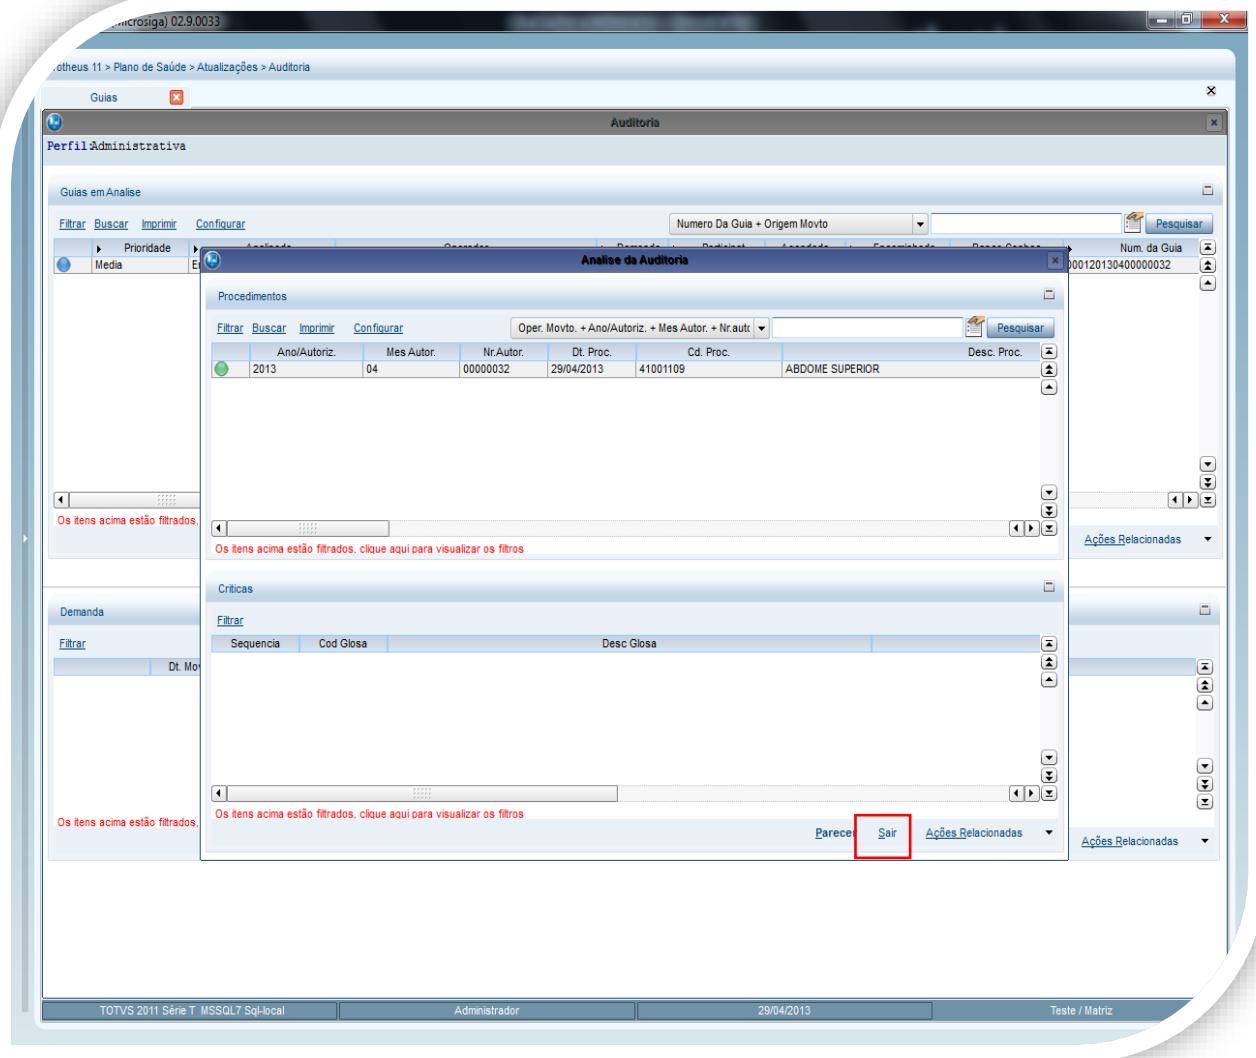

O status da guia será alterada.

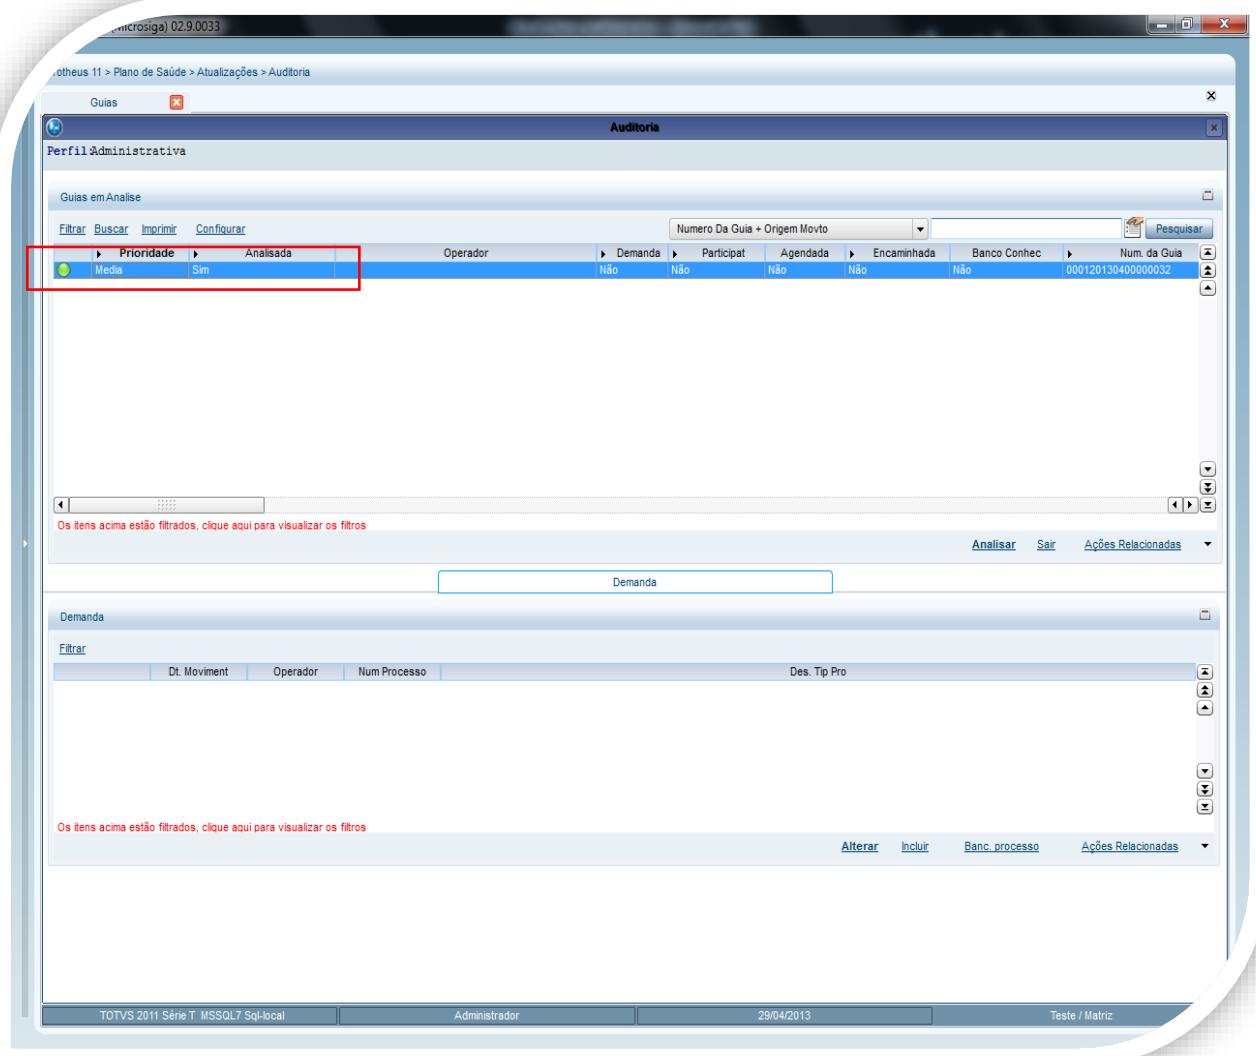

! Importante

- O campo analisado somente será alterado para SIM, quando todos os procedimentos da guia forem auditados.
- Enquanto a guia estiver em análise pelo auditor, não será possível excluir a guia.


Auditando Guias de Evolução de internação

No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Auditoria / Por Guia (PLSA790V)**.

2. Selecione a guia a ser auditada
3. Clique em **Acções Relacionadas / Evolução de intern.**
4. Repita o processo de auditoria dos procedimentos.

Digitação Contas

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498)**.
2. Selecione uma peg e uma guia.
3. Clique em **Ações Relacionadas** e acesse o sub-menu **Reg. Auditoria** para visualizar o registro referente a análise do auditor.

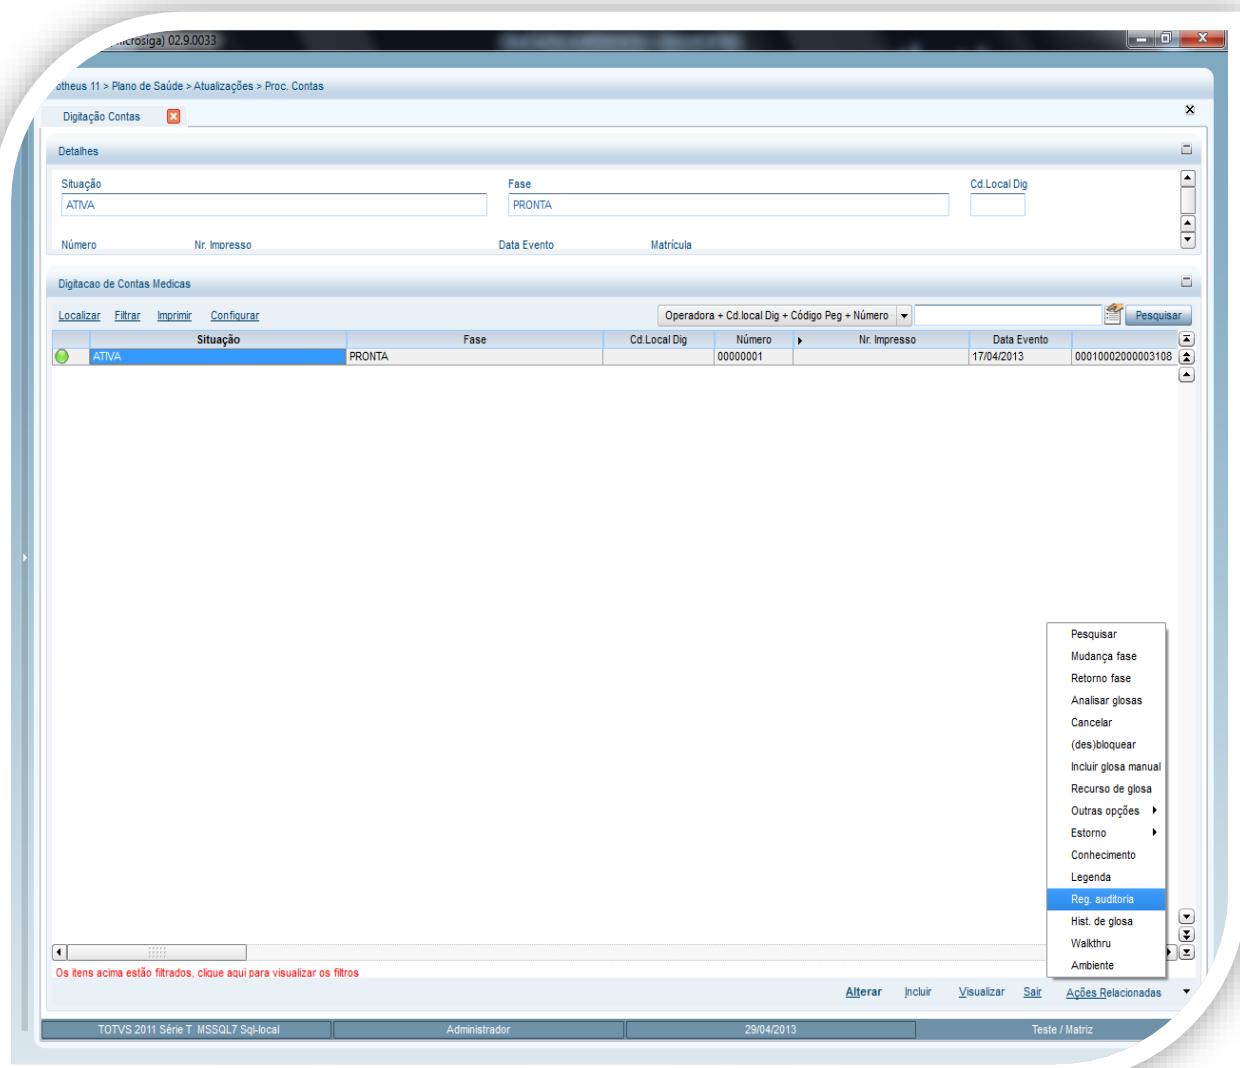

Atualizações do compatibilizador

1. Criação no arquivo SX2 – Tabela.

- Tabela B44 - Cabeçalho Reembolso

Tabela	B44
Único	B44_FILIAL + B44_OPEMOV+ B44_ANOAUT + B44_MESAUT + B44_NUMAUT

- Tabela B45 - Itens do reembolso

Tabela	B45
Único	B45_FILIAL + B45_OPEMOV+ B45_ANOAUT + B45_MESAUT + B45_NUMAUT + B45_SEQUEN

- Tabela B46 - Criticas do reembolso

Tabela	B46
Único	B46_FILIAL + B46_OPEMOV+ B46_ANOAUT + B46_MESAUT + B46_NUMAUT + B46_SEQUEN + B46_CODGLO + B46_DESGLO

- Tabela BE2 - Autorização e Procedimentos

Tabela	BE2
Único	BE2_FILIAL + BE2_OPEMOV + BE2_ANOAUT + BE2_MESAUT + BE2_NUMAUT + BE2_SEQUEN

- Tabela BEG - Autorizações Eventos Criticos

Tabela	BEG
Único	BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN + BEG_CODGLO + BEG_DESGLO

- Tabela BEJ- Itens Autorização Internação

Tabela	BEJ
Único	BEJ_FILIAL + BEJ_CODOPE + BEJ_ANOINT + BEJ_MESINT + BEJ_NUMINT + BEJ_SEQUEN

- Tabela BE4 - Internações

Tabela	BE4
Único	BE4_FILIAL, BE4_CODOPE, BE4_CODLDP, BE4_CODPEG, BE4_NUMERO, BE4_SITUAC, BE4_FAZE

- Tabela BEL - Criticas da Autorização

Tabela	BEL
---------------	-----

Único	BEL_FILIAL + BEL_CODOPE + BEL_ANOINT + BEL_MESINT + BEL_NUMINT + BEL_SEQUEN + BEL_CODGLO + BEL_DESGLO
--------------	--

- Tabela BQV - Evolução das Diárias

Tabela	BQV
Único	BQV_FILIAL + BQV_CODOPE + BQV_ANOINT + BQV_MESINT + BQV_NUMINT + BQV_SEQUEN

- Tabela BQZ - Criticas da Evolução de Diária

Tabela	BQZ
Único	BQZ_FILIAL + BQZ_CODOPE + BQZ_ANOINT + BQZ_MESINT + BQZ_NUMINT + BQZ_SEQUEN + BQZ_CODGLO + BQZ_DESGLO

- Tabela B53 - Auditoria de Guias

Tabela	B53
Nome	Auditoria de Guias
Modo	C
Único	B53_FILIAL + B53_CODOPE + B53_CODLDP + B53_CODPEG + B53_NUMERO + B53_ORIMOV

- Tabela B68 - Demanda

Tabela	B68
Nome	Demandas
Modo	C
Único	B68_FILIAL + B68_ALIMOV + B68_RECMOV + B68_NUMPRC + B68 TPPROC

- Tabela B69 - Anotações

Tabela	B69
Nome	Anotações
Modo	C
Único	B69_FILIAL + B69_ALIMOV + B69_RECMOV + B69_SEQUEN

- Tabela B70 - Participativa

Tabela	B70
Nome	Participativa
Modo	C

Único	B70_FILIAL + B70_ALIMOV + B70_RECMOV + B70_SEQUEN
--------------	---

- Tabela B71 - Encaminhamento

Tabela	B71
Nome	Encaminhamento
Modo	C
Único	B71_FILIAL + B71_ALIMOV + B71_RECMOV + B71_SEQUEN

- Tabela B72 - Interna Saúde

Tabela	B72
Nome	Interna Saúde
Modo	C
Único	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_SEQPRO + B72_CODPAD + B72_CODPRO + B72_CODGLO

- Tabela B73 - Interna Saúde Complemento

Tabela	B73
Nome	Interna Saúde Complemento
Modo	C
Único	B73_FILIAL + B73_ALIMOV + B73_RECMOV + B73_SEQPRO + B73_CODGLO + B73_SEQUEN

- Tabela BX3 - Log de Utilização de Rotina

Tabela	BX3
Nome	Log de Utilização de Rotina
Modo	C
Único	BX3_FILIAL + BX3_OPERAD + BX3_TIPO + BX3_ALIAS

2. Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos.

- Tabela BEA – Complemento Movimentações

Campo	BEA_ORIMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!

Título	Origem Movto
Descrição	Origem do Movimento
Usado	Não
Obrigatório	Não
Opções	1=Guias de Consultas/Serviços; 2=Guia de Internação; 3=Outros
Validação	""

- Tabela BE2 – Autorizacao e Procedimentos

Campo	BE2_PARTIC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Partic.
Descrição	Participativa
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Opções	0=Nao;1=Sim
Validação	

- Tabela BE4 – Internacoes

Campo	BE4_PARTIC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Partic.
Descrição	Participativa
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Opções	0=Nao;1=Sim
Validação	

- Tabela B45 – Itens do reembolso

Campo	B45_DESPRO
Inic. Browse	Posicione("BR8", 1, xFilial("BR8") + B45->B45_CODPAD + B45->B45_CODPRO, "BR8_DESCRI")

Campo	B45_VALAPT
Tipo	Numerico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Vlr Apr Tot
Descrição	Vlr Apr Tot
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B45_VLRAPR
Título	Vlr Apr Uni
Descrição	Vlr Apr Uni
Obrigatório	Sim

Campo	B45_PARTIC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Partic.
Descrição	Participativa
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Opções	0=Nao;1=Sim
Validação	

- Tabela B46 – Criticas do reembolso

Campo	B46_OPERAD
--------------	------------

Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Operad
Descrição	Cod Ope Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B46_PENDEN
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pendente
Descrição	Pendente
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B46_OPEMOV
Browse	Não

Campo	B46_ANOAUT
Browse	Não

Campo	B46_MESAUT
Browse	Não

Campo	B46_NUMAUT
Browse	Não

Campo	B46_SEQUEN
Browse	Sim

Campo	B46_CODGLO
--------------	------------

Browse	Sim
---------------	-----

Campo	B46_DESGLO
Browse	Sim

Campo	B46_INFGL0
Browse	Sim

- Tabela B53 – Auditoria de Guias

Campo	B53_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CODOPE
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Código da Operadora
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CODLDP
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Local Dig

Descrição	Local de Digitação
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CODPEG
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Peg
Descrição	Código da Peg
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_NUMERO
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Número Guia
Descrição	Número da guia
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_ALIMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_RECMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_PERAUD
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Perfil Audit
Descrição	Perfil do Auditor
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Guia
Descrição	Guia
Obrigatório	Não
Opções	1=Autorizada; 2=Aut. Parcial; 3=Nao Autorizada; 4=Finalização Atendimento; 5=Liq. Titulo a Receber

Campo	B53_PRIORI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prioridade
Descrição	Prioridade
Obrigatório	Não
Opções	2=Baixa;1=Media;0=Alta

Campo	B53_SITUAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Analizada
Descrição	Analizada
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim; 2=Em Analise; 3=Em Espera; 4=Inconsistência

Campo	B53_OPERAD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_NOMOPE
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!

Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_DEMAND
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Demandra
Descrição	Auditoria Demanda
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_PARTIC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Participat
Descrição	Auditoria Participativa
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_AGEPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Agendada
Descrição	Agendada
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_ENCAMI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Encaminhada
Descrição	Guia Encaminhada
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_BANCON
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Banco Conhec
Descrição	Banco de Conhecimento
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_NUMGUI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. da Guia
Descrição	Número da Guia
Obrigatório	Não

Campo	B53_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Atendimento

Descrição	Atendimento
Obrigatório	Não
Opções	1=Consulta; 2=SADT; 3=Internação; 4=Odontológico; 5=Reembolso

Campo	B53_ORIMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Origem Movto
Descrição	Origem do Movimento
Obrigatório	Não
Opções	1=Guias de Consultas/Serviços; 2=Guia de Internação; 3=Outros

Campo	B53_PROINT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prorrogação
Descrição	Prorrogação de Internação
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_DATMOV
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_HORMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99.99
Título	Hr. Moviment
Descrição	Hora da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_DATINI
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt Ini Anal
Descrição	Data Ini Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_HORINI
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99.99
Título	Ho Ini Anal
Descrição	Hora Ini Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_DATFIM
Tipo	Data
Tamanho	8

Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt Ini Fim
Descrição	Data Fim Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_HORFIM
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99.99
Título	Ho Fim Anal
Descrição	Hora Fim Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_MATUSU
Tipo	Caracter
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	@!
Título	Matric. Usu.
Descrição	Matricula Usuário
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_NOMUSR
Tipo	Caracter
Tamanho	70
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Usuário

Descrição	Nome do Usuário
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CODRDA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código Rda
Descrição	Código da Rda
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_NOMRDA
Tipo	Caracter
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Rda
Descrição	Nome da Rda
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_OPEENC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Ope. En
Descrição	Cod. Ope. Encaminhamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_NOOPEN
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Resp. Encam.
Descrição	Nome Ope do Encaminham.
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CODDEP
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Depto
Descrição	Código do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_DESDEP
Tipo	Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Depto
Descrição	Descrição do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CARINT
--------------	------------

Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Caráter Int
Descrição	Caráter Internação
Obrigatório	Não
Opções	E=Eletiva; U=Urgência/Emergência

Campo	B53_REGINT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Regime Inter
Descrição	Regime Inter
Obrigatório	Não
Opções	0=Não se Aplica; 1=Hospitalar; 2=Hospital-Dia; 3=Domiciliar

- Tabela B68 - Demanda

Campo	B68_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_ALIMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	3

Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_RECMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Operador

Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68 TPPROC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Processo
Descrição	Tipo de Processo
Obrigatório	Não
Opções	""
Valid	PlsSeek("SX5",1,"BV"+M->B68 TPPROC,"B68_DESTPP","X5_DESCRI")
F3	BV

Campo	B68 NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68 NUMPRC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num Processo
Descrição	Número do Processo

Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B68_DESTPP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Tip Pro
Descrição	Desc. Tipo de Proce
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_PERPRC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Edita Proces
Descrição	Permite editar Processo
Obrigatório	Não
Opções	""

- Tabela B69 - Anotações

Campo	B69_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não

Opções	""
--------	----

Campo	B69_ALIMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_RECMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_SEQUEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@
Título	Sequen
Descrição	Sequencial
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B69_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_HORMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99
Título	Hora Movto
Descrição	Hora do Movimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_TPNOTA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Anotações
Descrição	Tipo de Anotações
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_DESCRI
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Tp Anot
Descrição	Descrição Tipo de Anotação
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_LISPRO
Tipo	M - Memo
Tamanho	500
Decimal	0
Formato	@!
Título	List Procedi
Descrição	Lista de Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

- Tabela B70 - Participativa

Campo	B70_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_ALIMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_RECMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_SEQUEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@
Título	Sequen
Descrição	Sequencial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_RELcot
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rel. Contato
Descrição	Realização de Contato
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_DATREA
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt Realiza
Descrição	Data de Realização
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_HORREA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99
Título	Hora Realiza
Descrição	Hora da Realização
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_CODDEP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Depto
Descrição	Código do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_DESDEP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Depto
Descrição	Descrição do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_CODCAR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Cargo
Descrição	Código do Cargo
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B70_DESCAR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Cargo
Descrição	Descrição do Cargo
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_COPAGE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Ope. Age
Descrição	Cod Operador Agendado
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B70_NOPAGE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador Age
Descrição	Nome Operador Age
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_DATAGE
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt Agendame
Descrição	Data Agendamento
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B70_HORAGE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99
Título	Hora Agendam
Descrição	Hora do Agendamento
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B70_RELCON
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Reali Confir
Descrição	Realização Confirmada
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B70_RELCON
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Reali Confir
Descrição	Realização Confirmada
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

- Tabela B71 - Encaminhamento

Campo	B71_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_ALIMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_RECMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_SEQUEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@
Título	Sequen
Descrição	Sequencial
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B71_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_SEGMEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Segmento
Descrição	Segmento
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B71_DESSEG
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Segment
Descrição	Descrição do Segmento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_CODDEP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Depto
Descrição	Código do Depto
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B71_DESDEP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Depto
Descrição	Descrição do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_LISPRO
Tipo	M - Memo
Tamanho	500
Decimal	0
Formato	@!
Título	List Procedi
Descrição	Lista de Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_OBS
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Observação
Descrição	Observação
Obrigatório	Não
Opções	""

- Tabela B72 - Interna Saúde

Campo	B72_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_ALIMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_RECMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador An.
Descrição	Cod do Operador da Analis
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_INCONS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Inconsistenc
Descrição	Inconsistência
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim; 2=Pendente; 3=Finalizada

Campo	B72 TPPARE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Parecer
Descrição	Tipo de Parecer
Obrigatório	Não
Opções	0=Em andamento; 1=Concorda; 2=Não concorda

Campo	B72_TPINCO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Inconsist
Descrição	Tipo de Inconsistência
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_DETPIC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Tp Inco
Descrição	Descrição do Tp de Incons
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_INFPRO
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Info. Proced
Descrição	Informacao do Procediment

Campo	B72_OBSISA
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Obs. Saúde
Descrição	Observação Inter Saúde
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_SEQPRO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Seq Proc
Descrição	Sequencia do Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_CODPAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tabela
Descrição	Código da Tabela
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_CODPRO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	@!
Título	Procedimento
Descrição	Código do Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_DESPRO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. Proc.
Descrição	Descrição do Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_CODGLO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Glosa
Descrição	Código da Glosa
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_DESGLO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. Glosa
Descrição	Descrição da Glosa
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_PARECE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parecer
Descrição	Parecer
Obrigatório	Sim
Opções	0=Autorizado; 1=Negado; 2=Em Analise

Campo	B72_OBSANA
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Obs. Analis
Descrição	Observação da Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_MOTIVO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo
Descrição	Motivo
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_DESMOT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Motivo
Descrição	Descrição do Motivo
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_VLRAUT
Tipo	N - Numérico
Tamanho	17
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Vlr. Autori
Descrição	Valor Autorizado
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_QTDAUT
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	9999.99
Título	Qtd. Autori
Descrição	Qtd Autorizada
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_COPERE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador Sau
Descrição	Código Operador Saúde
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_NOPERE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Op Sau.
Descrição	Nome Operador Int Saúde
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_VIA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Via Acesso
Descrição	Via de Acesso
Obrigatório	Não
Opções	

Campo	B72_PERVIA
Tipo	N - Numérico
Tamanho	13
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	% Via
Descrição	% da Via
Obrigatório	Não
Opções	

- Tabela B73 - Interna Saúde Complemento

Campo	B73_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_ALIMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3

Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_RECMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_SEQPRO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@
Título	Seq Pro
Descrição	Sequencial Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_CODGLO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Glosa
Descrição	Código da Glosa
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_SEQUEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@
Título	Sequen
Descrição	Sequencial
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B73_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_TPACAO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Ação
Descrição	Tipo de Ação
Obrigatório	Sim
Opções	0=Alterada; 1=Nova Guia; 2=Concorda; 3=Não Concorda

Campo	B73_DESRES
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Resposta
Descrição	Resposta
Obrigatório	Sim
Opções	""

- Ajuste tabela BCT - Motivos de Glosas

Campo	BCT_PROPRI
Browse	Sim

Campo	BCT_TIPO
Box	0=Operacional;1=Técnica;2=Administrativa

- Tabela BAU - Redes de Atendimento

Campo	BAU_ACEPAR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Aceita Part.
Descrição	Aceita Participativa
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BAU_ACEPAR
Tipo	C – Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Aceita Part.
Descrição	Aceita Participativa
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim;2=Sob Consulta

- Tabela BX4- Operadores x Instituições

Campo	BX4_PERAUD
Tipo	C – Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Perfil
Descrição	Descrição do Perfil
Obrigatório	Não
Opções	0=Operacional;1=Técnica;2=Administrativa

Campo	BX4_CODDEP
Tipo	C – Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Depto
Descrição	Código do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX4_DESDEP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Depto
Descrição	Descrição do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX4_CODCAR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Cargo
Descrição	Código do Cargo
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX4_DESCAR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Cargo
Descrição	Descrição do Cargo
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX4_PROCES
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Demandा
Descrição	Per. Demanda
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_DIRDOC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Diret. Doc. Guias
Descrição	Diretório de documento de guias
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX4_INTSAU
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Interna-Saude
Descrição	Interna-Saude
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_ANOTAC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Anotacoes
Descrição	Anotacoes
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_MOTDOC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Monit. Doc. Guias
Descrição	Monitor de documento das guias
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_VISAUD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Visual. Aud.
Descrição	Visualiza Auditoria
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_ENCMIN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Encaminhamen
Descrição	Encaminhamento
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_PARTIC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Participativ
Descrição	Participativa
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

- Tabela BR8 - Tabela Padrão

Campo	BR8_PARTIC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Participativa
Descrição	Participativa
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BR8_INFPRO
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Info. Proced
Descrição	Informacao do Procediment

Campo	BR8_REQUER
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Requerimento
Descrição	Requerimento
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

- Ajuste Tabela BEG - Autorizações Eventos Críticos

Campo	BEG_OPEMOV
Browse	Não

Campo	BEG_ANOAUT
Browse	Não

Campo	BEG_MESAUT
Browse	Não

Campo	BEG_NUMAUT
Browse	Não

Campo	BEG_SEQUEN
Browse	Sim

Campo	BEG_CODGLO
Browse	Sim

Campo	BEG_DESGLO
Browse	Sim

Campo	BEG_INFGLO
Browse	Sim

Campo	BEG_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Operad
Descrição	Cod Ope Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BEG_PENDEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pendente
Descrição	Pendente
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

- Tabela BEJ - Itens Autorização Internação

Campo	BEJ_VLRAPR
Tipo	N - Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Pagto
Descrição	Valor Pagamento
Obrigatório	Não
Opções	***

- Tabela BQV - Evolução das Diárias

Campo	BQV_VLRAPR
Tipo	N - Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Pagto
Descrição	Valor Pagamento
Obrigatório	Não
Opções	***

Campo	BQV_DESPRO
Tamanho	50

- Tabela BQZ - Críticas da Evolução de Diária

Campo	BQZ_CODOPE
Browse	Não

Campo	BQZ_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Operad
Descrição	Cod Ope Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BQZ_PENDEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pendente
Descrição	Pendente
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

- Tabela BX3 - Log de Utilização de Rotina

Campo	BX3_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX3_ALIAS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias
Descrição	Alias
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX3_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Operad
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX3_DATA
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Data
Descrição	Data
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX3_HORA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Hora
Descrição	Hora
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX3_TIPO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo
Obrigatório	Não
Opções	0=Acesso; 1=Registro

Campo	BX3_ESTTRB
Tipo	C - Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Estação Trab
Descrição	Estação de trabalho
Obrigatório	Não
Opções	""

3. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão.

- Pesquisa B7MPLS - Usuários Protheus

Alias	B7MPLS
Tipo	1- Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Usuários Protheus
Contém	BX4

Alias	B7MPLS
Tipo	2- Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	""
Contém	""

Alias	B7MPLS
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contém	BX4->BX4_CODOPE

Alias	B7MPLS
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	USRRETNAMES(BX4->BX4_CODOPE)

Alias	B7MPLS
Tipo	5- Retorno
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	""
Contém	BX4->BX4_CODAPE

Alias	B7MPLS
Tipo	6- Filtro
Sequência	01
Coluna	""
Descrição	""
Contém	BX4->BX4_CODDEP == M->B70_CODDEP .AND. BX4->BX4_CODCAR == M->B70_CODCAR

4. Criação ou Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela B70 – Participativa

Campo	B70_COPAGE
Sequência	001
Regra	USRRETNAME(M->B70_COPAGE)
Campo Domínio	B70_NOPAGE
Tipo	P – Primário
Posiciona?	S
Proprietário	Sim

5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	B46
Ordem	2
Chave	B46_FILIAL + B46_OPEMOV+ B46_ANOAUT + B46_MESAUT + B46_NUMAUT + B46_SEQUEN + B46_CODGLO + B46_DESGLO
Descrição	Operadora + Ano + Mês + Número + Sequen + CodGlo + DesGlo
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	1
Chave	B53_FILIAL + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Número da Guia + Origem Movto
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	2
Chave	B53_FILIAL + B53_MATUSU
Descrição	Matricula do Usuário
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	3
Chave	B53_FILIAL + B53_CODOPE + B53_CODLDP + B53_CODPEG + B53_NUMERO + B53_ORIMOV
Descrição	Operadora + Local + Peg + Número + Orimov
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	4
Chave	B53_FILIAL + B53_ALIMOV + B53_RECMOV
Descrição	Alias Mov + Recno Mov
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	5
Chave	B53_FILIAL + B53_PRIORI + B53_DATMOV + B53_HORMOV
Descrição	Prioridade + Data Mov + Hora Mov

Proprietário	Sim
---------------------	-----

Índice	B53
Ordem	6
Chave	B53_FILIAL + B53_DATMOV + B53_HORMOV + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Data Mov + Hora Mov + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	7
Chave	B53_FILIAL + B53_SITUAC + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Analizada + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	8
Chave	B53_FILIAL + B53_PARTIC + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Participativa + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	9
Chave	B53_FILIAL + B53_DEMAND + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Demandada + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	A
Chave	B53_FILIAL + B53_ENCAMI + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Encaminhada + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	B
Chave	B53_FILIAL + B53_NOMUSR
Descrição	Nome de Usuario
Proprietário	Sim

Índice	B68
Ordem	1
Chave	B68_FILIAL + B68_ALIMOV + B68_RECMOV + B68_NUMPRC + B68 TPPROC
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Número do processo + Tp Processo
Proprietário	Sim

Índice	B69
Ordem	1
Chave	B69_FILIAL + B69_ALIMOV + B69_RECMOV + B69_SEQUEN
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
Proprietário	Sim

Índice	B70
Ordem	1
Chave	B70_FILIAL + B70_ALIMOV + B70_RECMOV + B70_SEQUEN
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
Proprietário	Sim

Índice	B71
Ordem	1
Chave	B71_FILIAL + B71_ALIMOV + B71_RECMOV + B71_SEQUEN
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
Proprietário	Sim

Índice	B72
Ordem	1
Chave	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_SEQPRO + B72_CODGLO + B72_CODPAD + B72_CODPRO
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Seq Procedimento + Glosa + Tabela + Procedimen
Proprietário	Sim

Índice	B72
Ordem	2
Chave	B72_FILIAL + B72_SEQPRO + B72_CODGLO + B72_CODPAD + B72_CODPRO + B72_ALIMOV + B72_RECMOV
Descrição	Seq Procedimento + Glosa + Tabela + Procedimento + Alias Mov + Recno M
Proprietário	Sim

Índice	B72
Ordem	3
Chave	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_PARECE
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Parecer
Proprietário	Sim

Índice	B73
Ordem	1
Chave	B73_FILIAL + B73_ALIMOV + B73_RECMOV + B73_SEQPRO + B73_SEQUEN + B73_CODGLO
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial + Glosa
Proprietário	Sim

Índice	BEG
Ordem	2
Chave	BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN + BEG_CODGLO + BEG_DESGLO
Descrição	Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequen + Glosa + Descriçao
Proprietário	Sim

Índice	BQZ
Ordem	2
Chave	BQZ_FILIAL + BQZ_CODOPE + BQZ_ANOINT + BQZ_MESINT + BQZ_NUMINT + BQZ_SEQUEN + BQZ_CODGLO + BQZ_DESGLO
Descrição	Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequen + Glosa + Descrição
Proprietário	Sim

Índice	BX3
Ordem	1
Chave	BX3_FILIAL + BX3_OPERAD + BX3_TIPO + BX3_ALIAS
Descrição	CodOpe + Tipo + Alias
Proprietário	Sim

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	B53 – Auditoria de Guias BX3 - Log de Utilização de Rotina B68 – Demanda B69 – Notações B70 – Participativa B71 – Encaminhamento B72 – Interna Saúde B73 – Interna Saúde Complemento
Rotinas Envolvidas	Auditoria Por Guia (PLSA790V)
Sistemas Operacionais	Windows/Linux